


カーポート設置スタート基点は  
建物から約900mm出た  
位置からと致します

※カーポート設置前に、土間打ちを予定されていると伺っております。  
柱位置のハコ抜きを行う際は、柱基礎部分400mm×400mm以上で  
お手配下さいませ、お願い致します。

※施工当日は、お手数ではございますが、必ずお立会い頂き、  
取付位置の最終のご指示・ご確認を頂けます様、お願い致します。

トステム カーブポートシグマII 縦2連棟 [5030×2]  
幅=3,000mm  
奥行=9,942mm  
色:シャイングレー  
屋根材:ポリカーボネート(ブルースモーク)  
柱仕様:ロング柱23仕様(有効高 約2,300mm)

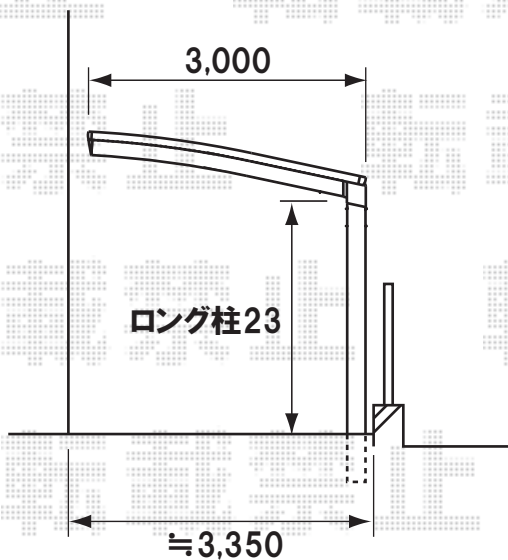

EX-SHOP  
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:大磯