


カーブポートシグマII M合掌  
 間口=5,416mm 奥行=5,000mm  
 熱線吸収アクアポリカーボネート  
 (ブルースモーク)  
 標準柱仕様(有効高 約1,805mm)  
 シヤイングレー

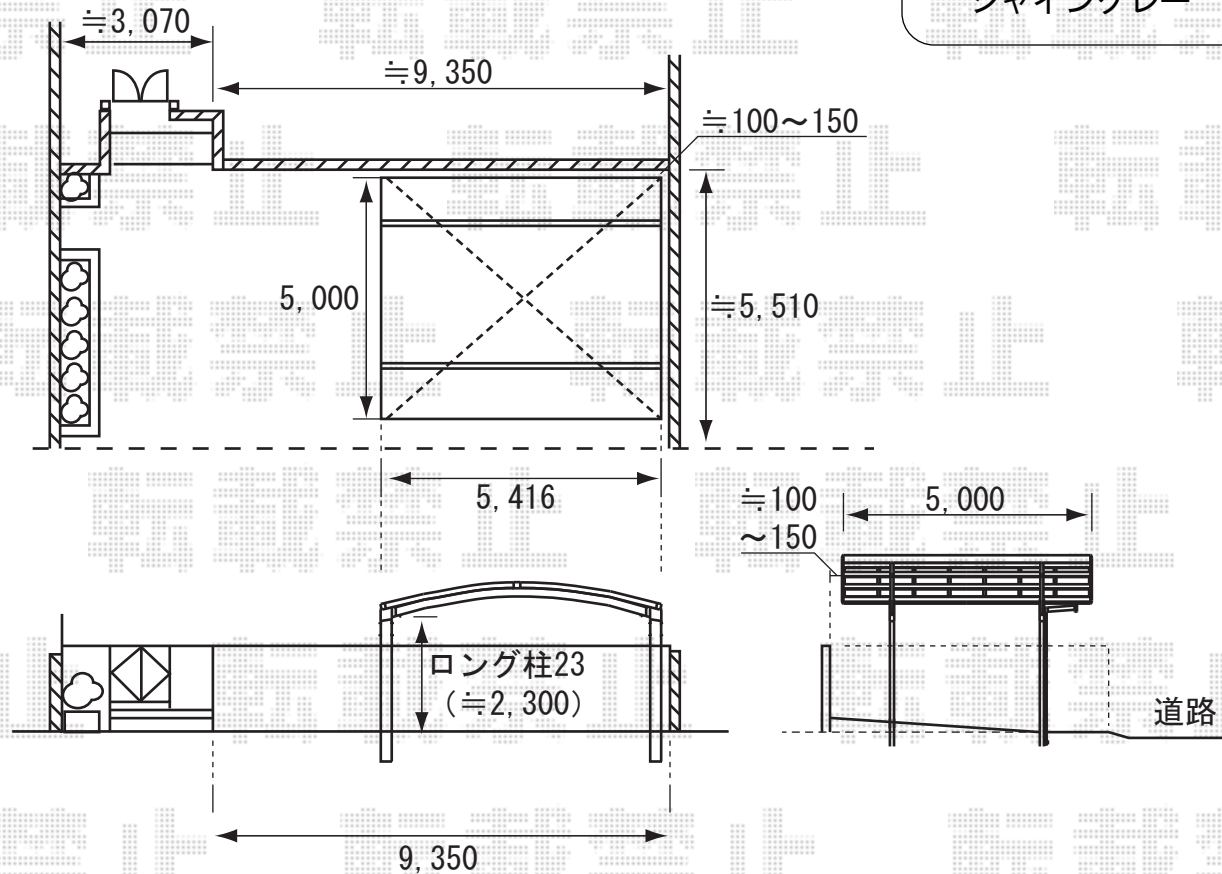

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、  
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。