

サイドスクリーン (H800)

≒5,600

ブロック内～内 ≒5,010



サイドスクリーン補助柱


散水栓

ブロック内～内 ≒5,000

≒5,060

カーブポートシグマII M合掌
 間口=4816mm 奥行=5000mm
 熱線吸収アクアポリカーボネート (ブルースモーク)
 ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)
 オータムブラウン

サイドスクリーン (H800) 50タイプ
 熱線吸収アクアポリカーボネート (ブルースモーク)
 オータムブラウン

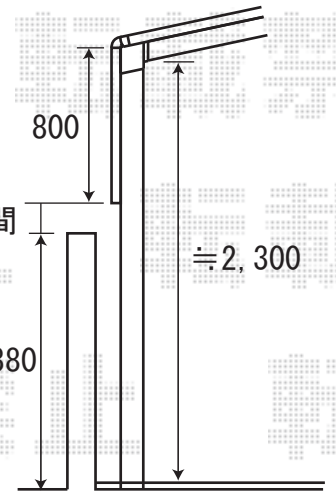

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。