


現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お手数ではございますが、
 必ずお立会い頂き、最終のご指示・ご確認を頂けます様、宜しくお願い致します。

カーポート設置位置

現場合わせにて、
 奥行き切詰加工を行います。

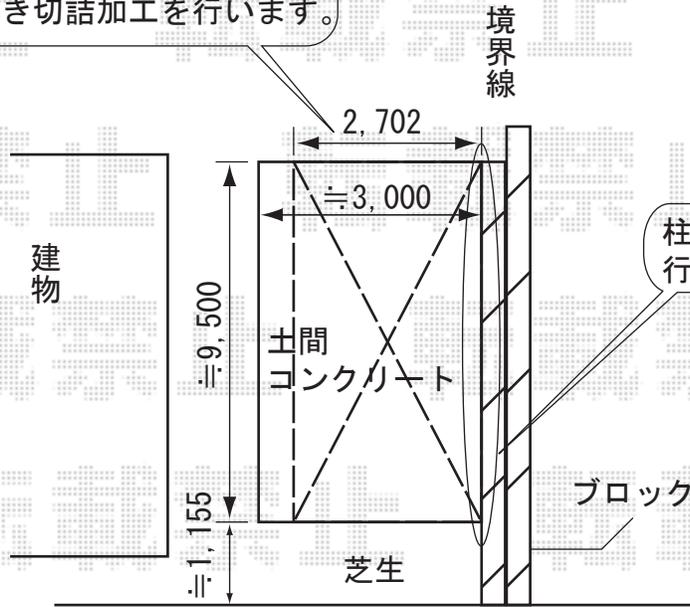


YKKap
 レイナキャップポート 縦2連棟セット
 幅=2,702mm
 奥行き=10,064mm
 色：カームブラック
 屋根材：ポリカーボネート（アースブルー）
 柱仕様：ハイルーフ仕様（有効高 約2,355mm）

柱位置には、ハツリ作業を
 行います。（4か所）

サイクルポート設置位置

柱位置には、
 ハツリ作業を行います。

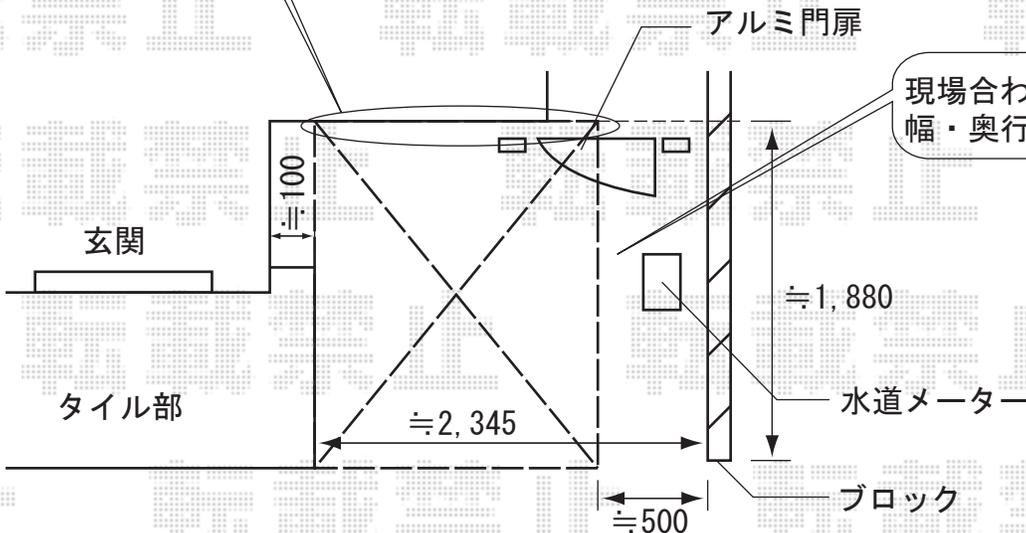

YKKap
 レイナポートミニ
 幅=2,102mm
 奥行き=2,188mm
 色：カームブラック
 屋根材：ポリカーボネート（アースブルー）
 柱仕様：標準仕様（有効高 約1,814mm）

現場合わせにて、
 幅・奥行き切詰加工を行います。



EX-SHOP
[HTTP://WWW.EX-SHOP.NET](http://www.ex-shop.net)

担当：阿利