


カーポート設置位置は、物置設置位置によって決まりますので、詳細は施工時にご指示ください。

カーポートシグマⅡ 縦連棟
 間口=2,551mm 奥行=9,942mm
 熱線吸収アクアポリカーボネート
 (ブルースモーク)
 ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)
 シャイングレー

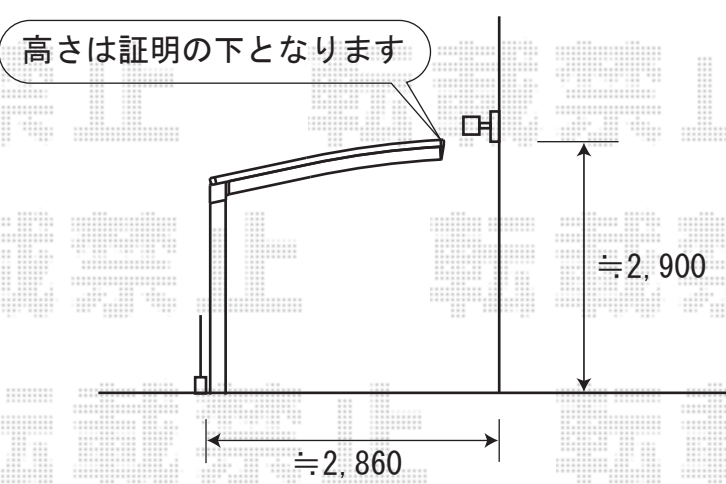

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。