


ライザーテラスII R型600 屋根タイプ


ACダクト際から設置致します

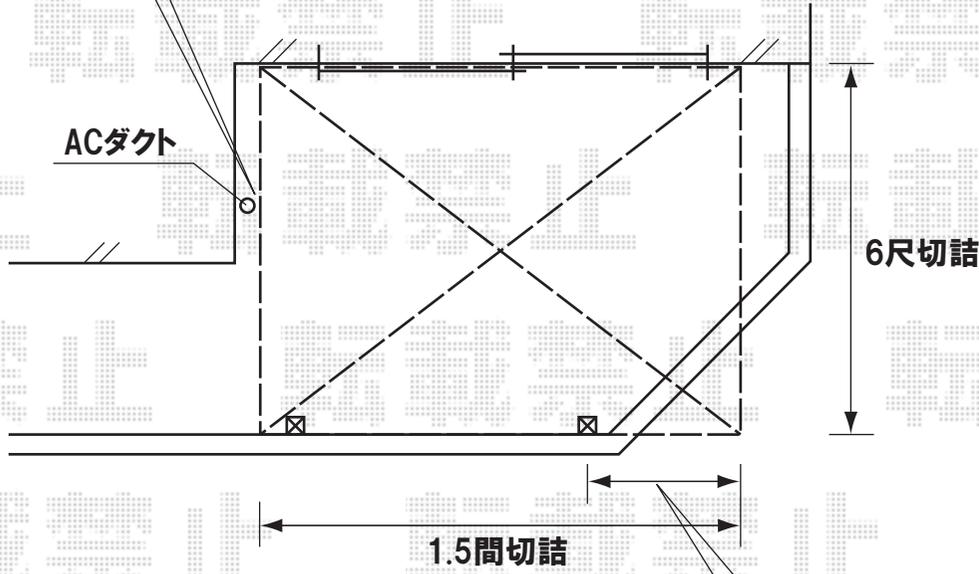

柱位置は、移動範囲いっぱいまで屋根内側に移動致します
屋根間口幅は、柱～屋根端の規格最大寸法のところで切詰致します

※吊下げ式物干しを取り付けの際には、位置と高さをご指示下さいませ。

テラス屋根は、可能な限り高い位置で取り付け致します

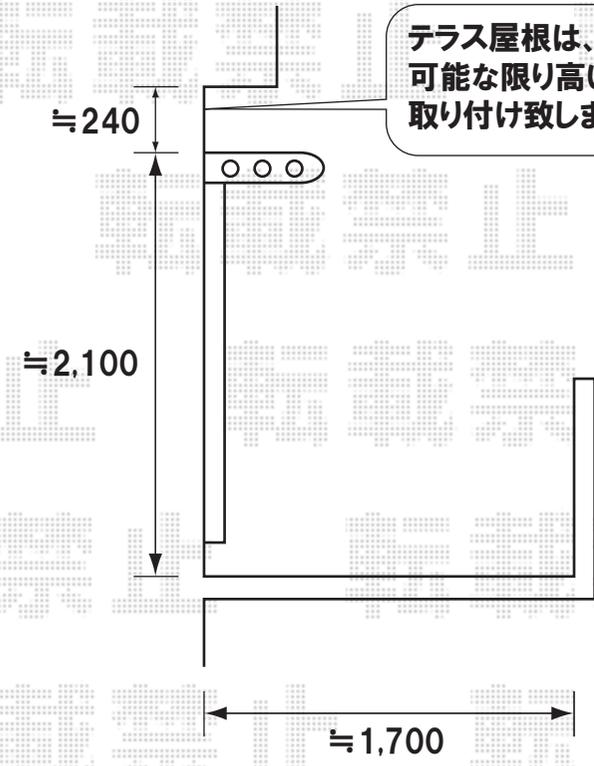

トステム ライザーテラスII R型600 屋根タイプ
間口=1.5間(柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
出幅=6尺(1,785mm)
色:ブラック
屋根材:熱線吸収アクアポリカーボネート(ブルースモーク)
柱仕様:柱位置固定タイプ
オプション:吊り下げ物干し 標準 2本入
オプション:吊下げ物干し取付桎 2本

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

