


戸袋逃げ加工
パネル囲い工事

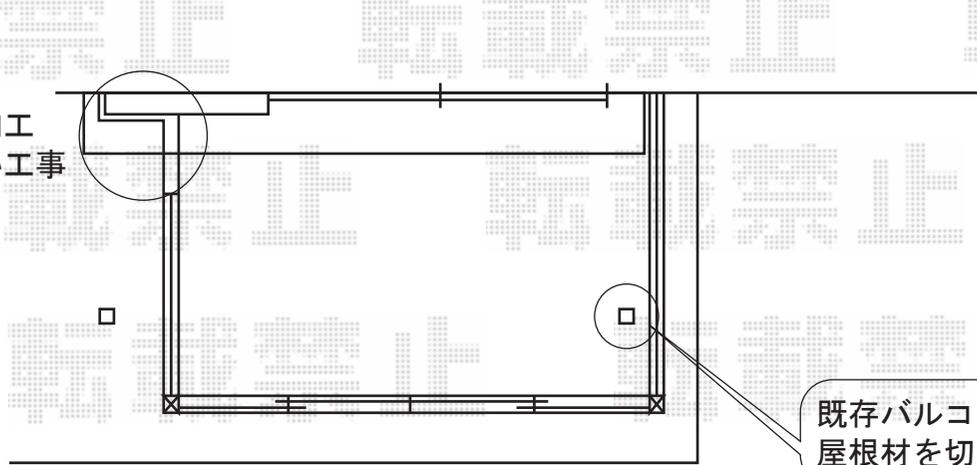


既存バルコニー柱部は、
屋根材を切り欠き貫通して納めます。


トステム ほせるんですⅡ F型 土間納まり
正面ユニット：1.5間（2,730mm）×5尺（1,485mm）、
テラス（4枚建/中棧付）
屋根材：ポリカーボネート（ブルースモーク）
両側面ユニット：5尺（1,485mm）、FIX
色：ブロンズ
オプション：正面部網戸
追加部材：戸袋逃げ用部材、
パネル囲い工事用部材（アルトスパネル）、
土間調整材

ひさし部切り欠き


パネル囲い

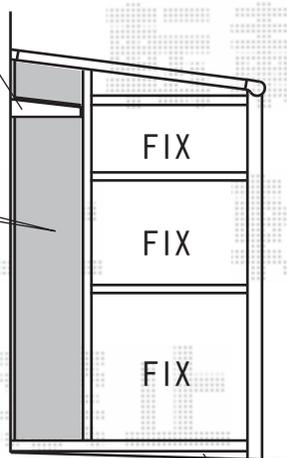

テラス（4枚建/中棧有）

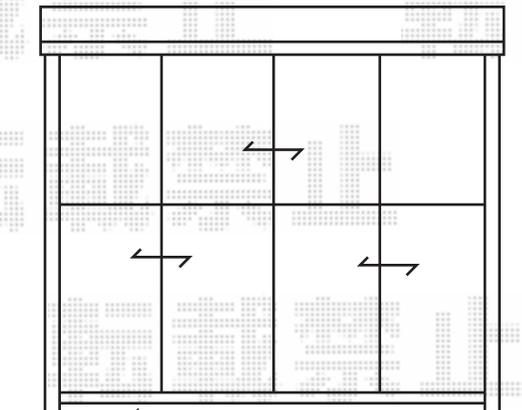

≒320

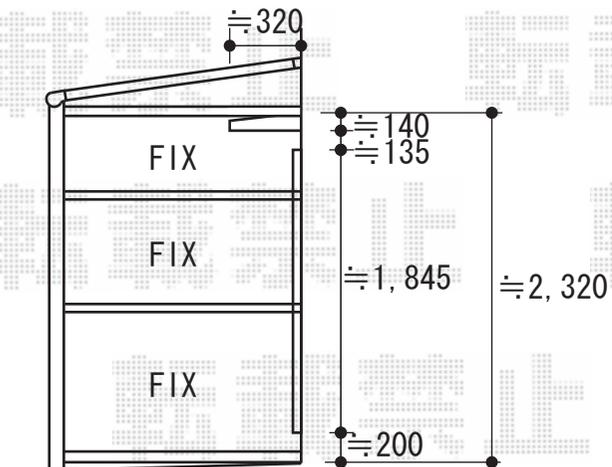

土間調整材にて隙間ふさぎ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP

HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：堺谷