


カーポート

柱部の箱抜き位置は施工前に
土間コン業者と打ち合わせて
決めます。

カーポートシグマ
奥行4,980
幅4,737（間口切詰後）

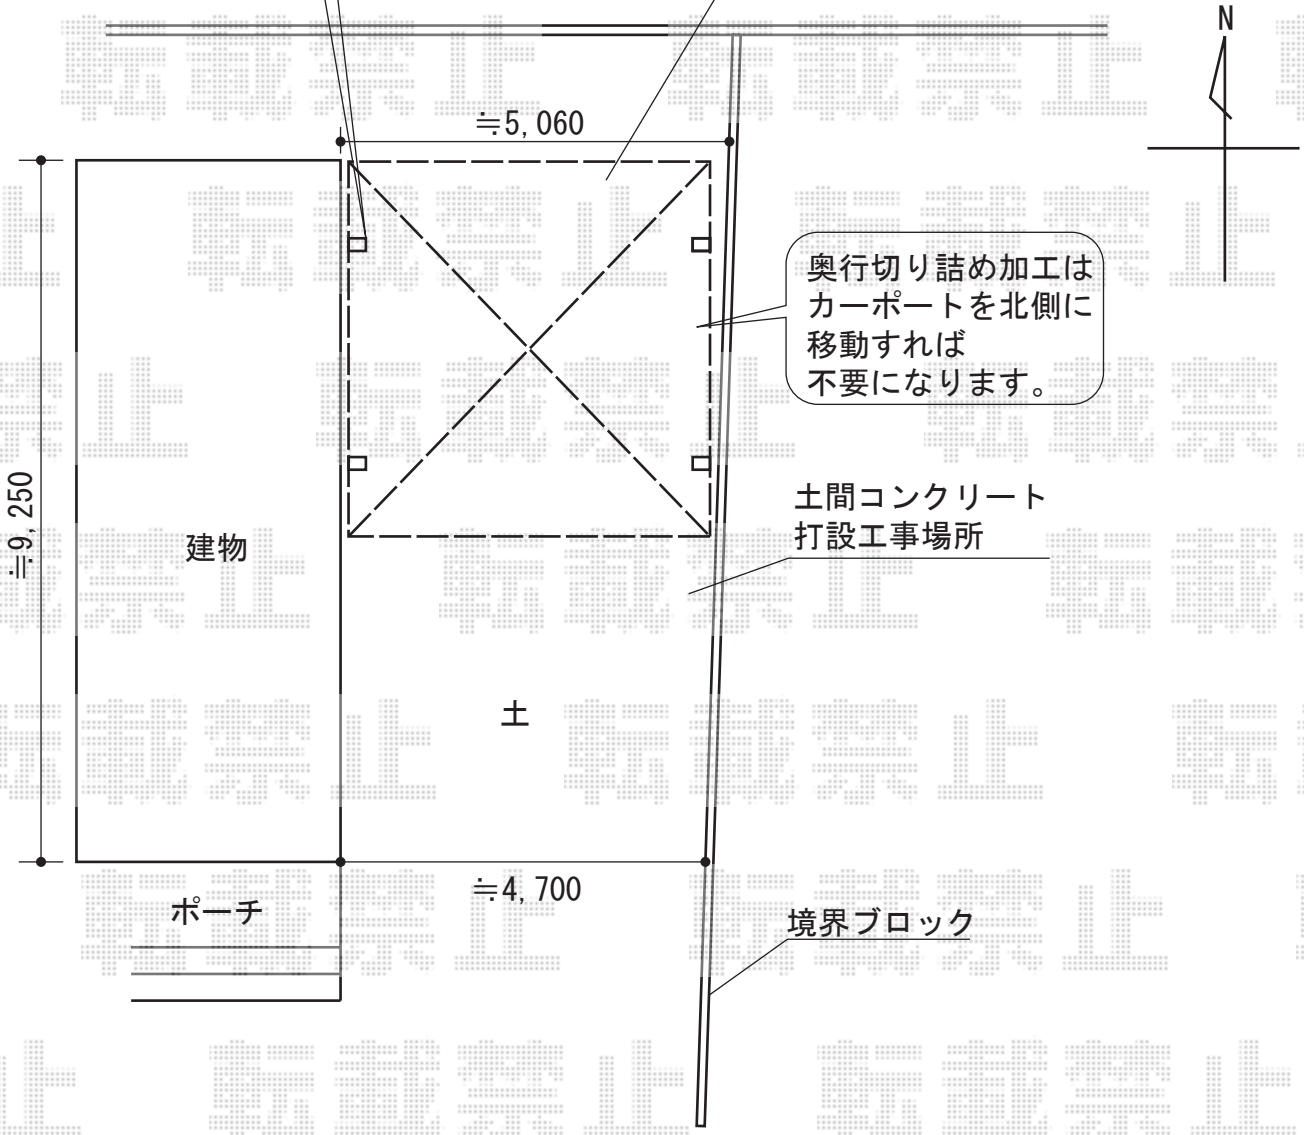

奥行切り詰め加工は
カーポートを北側に
移動すれば
不要になります。

土間コンクリート
打設工事場所

境界ブロック

カーポートシグマIII ワイド シャイングレー
規格幅 4,837 (mm)
規格奥行 4,980 (mm)
屋根高 ロング柱23
屋根材 熱線吸収ポリカーボネート
(ブルースモークマット調)

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
[HTTP://WWW.EX-SHOP.NET](http://www.ex-shop.net)

担当:越智

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。