

フェンス

-上段T60+下段T100の場合-

2段支柱をブロック建て施工の場合は、
1mピッチで柱の取り付けが必要です


2段支柱



コア抜き18箇所

既存フェンスの撤去を
お願いいたします

既設CBブロック+既存フェンス
L≒16,400

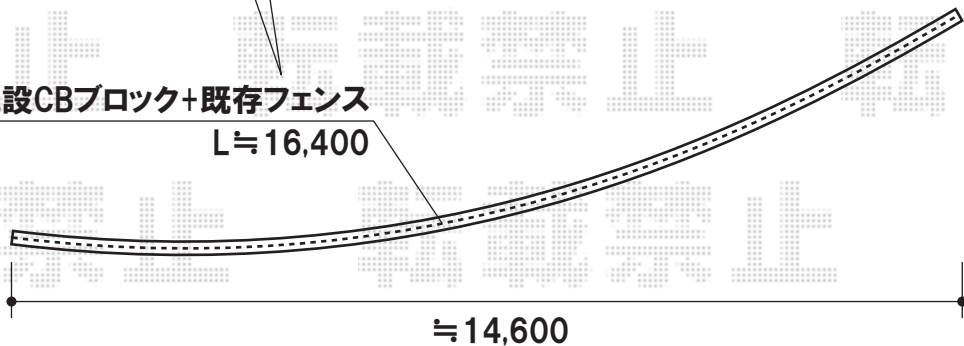

平面図

YKKap エクスラインフェンスR12型 2段支柱施工
 本体:T60(W1,975mm×H520mm)×9枚
 2段支柱:ブロック建て用柱T150(H1,519mm)×18本
 エンドキャップ:1セット
 目隠しコーナー継手:T60用 ×8セット
 色:カームブラック

YKKap レスティナメッシュフェンス2A型<下段用>
 本体:T100(W1,975mm×H920mm)×9枚
 エンドキャップ:1セット
 格子付コーナー継手:T100用 ×8セット
 色:カームブラック

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
 HTTP://WWW.EX-SHOP.NET
 担当:大磯