

レイナツインポート 連棟 積雪～20cm対応

○ ライト取付柱

フェンス


カバー材で間を塞ぎます

建物


ブロック

両側から均等に
幅切詰加工致します

加工に伴う、規格サイズ位置の
既存ビス穴の露出につきましては
ライトグレー色のシールで塞ぎます

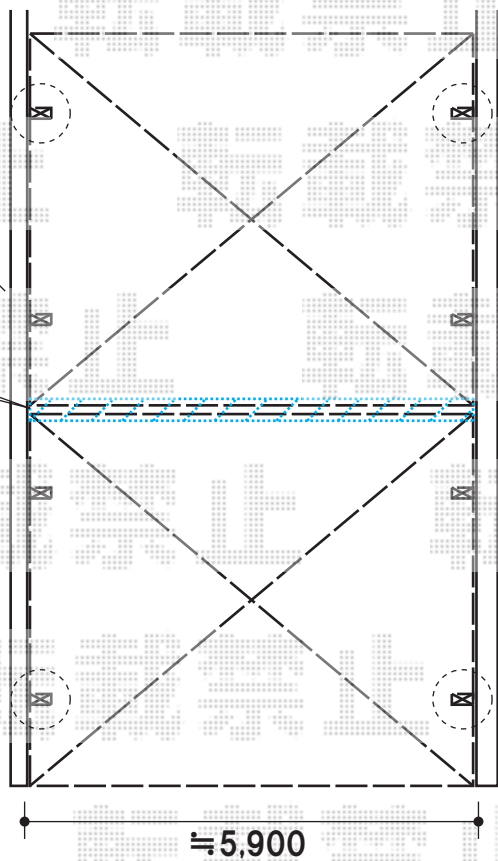

≒5,900

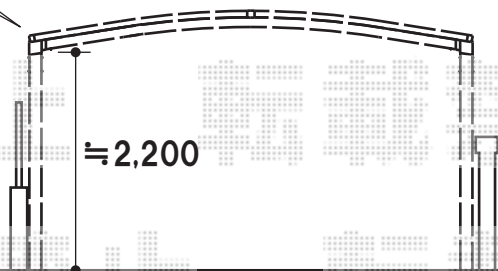

≒2,200

YKK AP レイナツインポート 連棟 積雪～20cm対応

幅=5,983mm

奥行=11,636mm

色:プラチナステン

屋根材:熱線遮断ポリカーボネート(アースブルーマット調)

柱仕様:ハイルーフ仕様(有効高 約2,355mm)

YKK AP レイナポート オプション

屋根ふき材補強部品(色:カームブラック)

柱カバー<小>2本入り(色:カームブラック) ×4セット

枯葉よけネット:57W用 ×2セット

YKK AP センサー照明L1型 台座・配線カバー付き 4台

色:プラチナステン

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当:大磯