



カーポートシグマIII ミニ 積雪～30cm耐硫黄

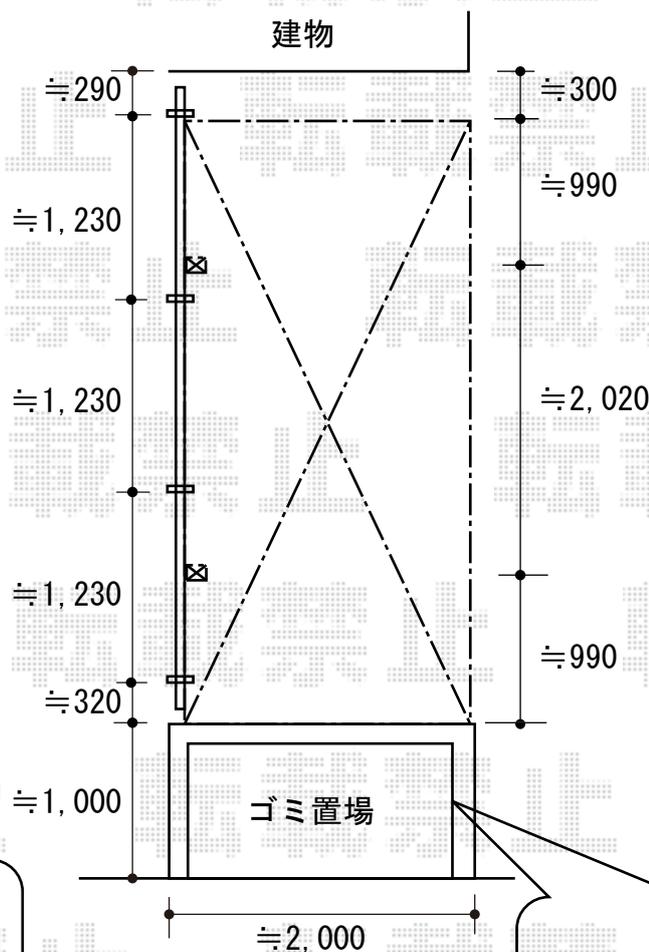

柱は既存輪止めポールより、駐輪側に設置致します。



奥行切詰無い場合はゴミ置場までカーポート屋根がかかります。道路境界より約50mmほど控えます。建物との隙間は約250mmとなります。

トステム カーポートシグマIII ミニ 積雪～30cm耐硫黄
 幅=1,801mm
 奥行=4,980mm
 色：シャイングレー
 屋根材：ポリカーボネート（クリアマット/すりガラス調）
 柱仕様：標準柱仕様（有効高 約1,812mm）

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
[HTTP://WWW.EX-SHOP.NET](http://www.ex-shop.net)

担当：小林