



ライザーテラスⅡR型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応

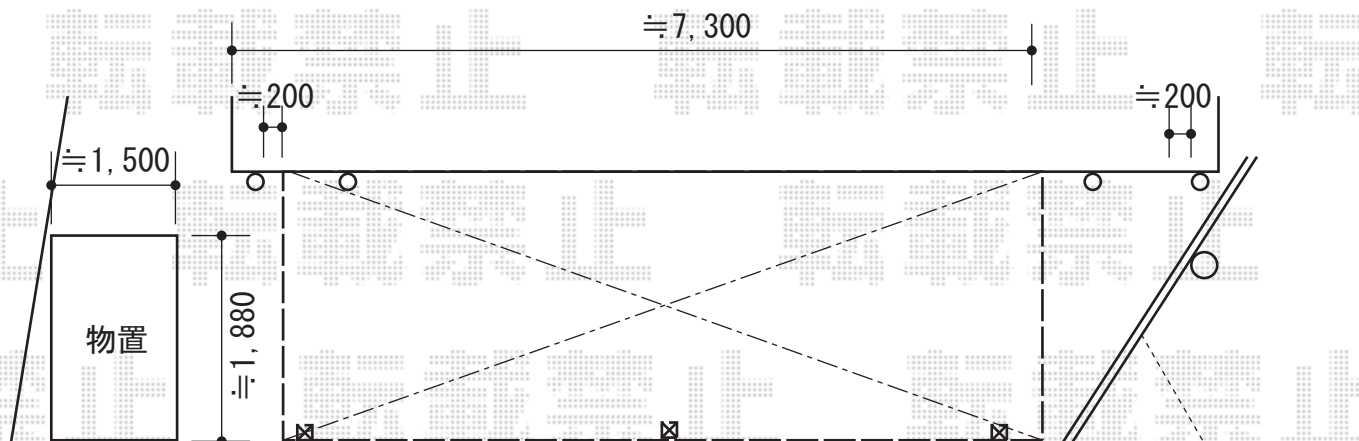

※追い出し位置は施工当日お打ち合わせさせていただきます。

溝作成  
(会所へ水を逃がします)

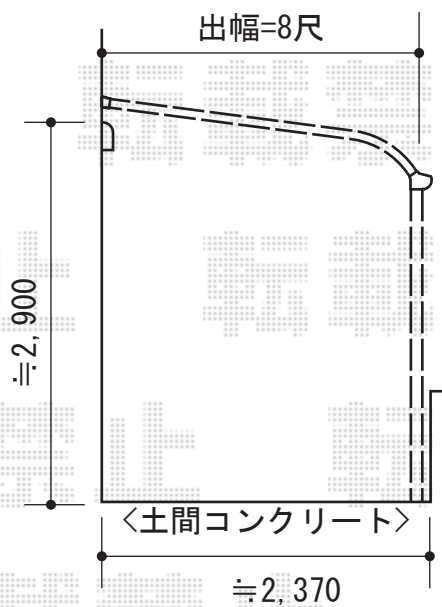

トステム ライザーテラスⅡR型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応  
 間口=関東間2.0+2.0間 (柱芯々7,080mm 屋根幅7,300mm)  
 出幅=8尺 (2,385mm)  
 色：シャイングレー  
 屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)  
 柱仕様：柱位置固定タイプ  
 施工方法：上止め

イナバ物置 SMK-25S ナイソー  
 間口=1,880mm  
 奥行=1,300mm  
 高さ=2,460mm  
 屋根タイプ：一般型

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。  
 施工時は、現場優先とさせていただきますので、お会い頂き、  
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP  
[HTTP://WWW.EX-SHOP.NET](http://www.ex-shop.net)

担当：越智