
カーブポートシグマIII 積雪~30cm対応



・作団制限により概略図の内容と冬小のきいが生じることがございます。 -

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

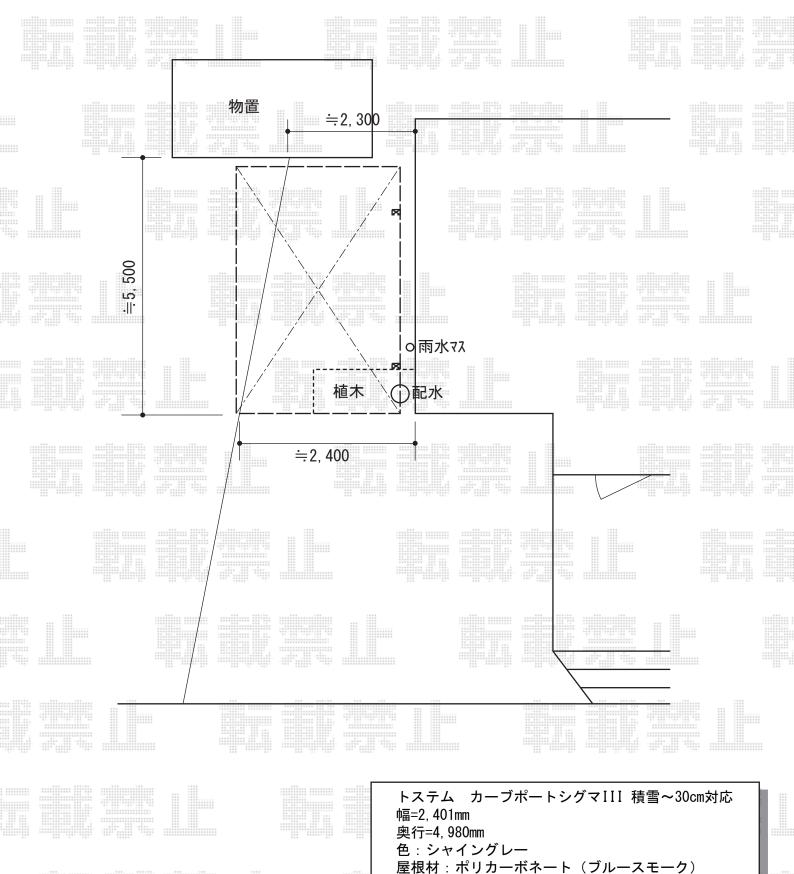

柱仕様:標準柱仕様(有効高約1,800mm)

オプション:着脱式サポート(補助柱)標準用×2 追加部材:前枠セット+異型対応部品セット