


パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体

コーキング処理致します




出幅=9尺

施工に際して、
オプション：物干しの
取付位置・高さの
ご確認を頂けますよう、
お願い致します

≒2,360

床面の樹脂カバーを外し、
防水面まで柱をおろします

※現場にて最終確認して頂け
ますよう宜しくお願い致します。

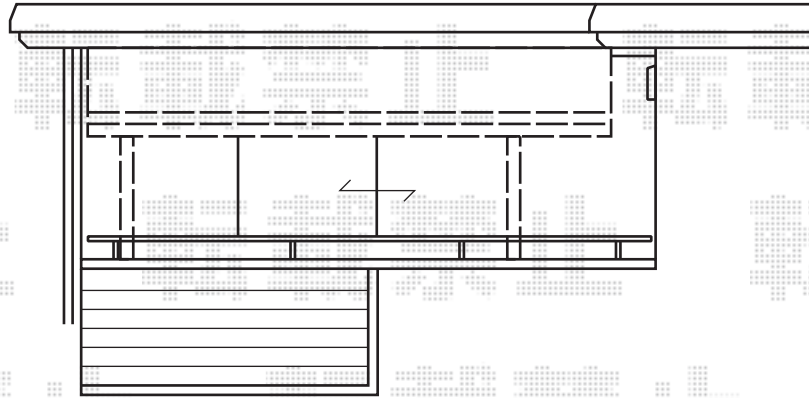

≒3,830

≒2,490

シャッターメンテナンス分
すき間を空けます

間口=2間から切り詰め(≒3,540) ≒290

トステム パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体
 間口=関東間2.0間 (柱芯々3,650mm 屋根幅3,840mm)
 出幅=9尺 (2,685mm)
 色：シャイングレー
 屋根材：ポリカーボネート (クリアマット/すりガラス調)
 柱仕様：柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法：1スパン下止め
 追加部材：スチールヘクスビス
 オプション：吊り下げ物干しワイド2本入

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
 最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

