


レイナポートZ 積雪～20cm対応 施工概略図

※カーポートの屋根出幅は建物窓枠よりも内側に
入らないように切詰め加工いたします。


※本アンカー部分のみ設置箇所が土となりますので、
300角×深さ300mmの基礎の上にアンカーを設
置いたします。

※サポート柱アンカー設置位置（3箇所）
カーポート柱内寸より約2,203mm

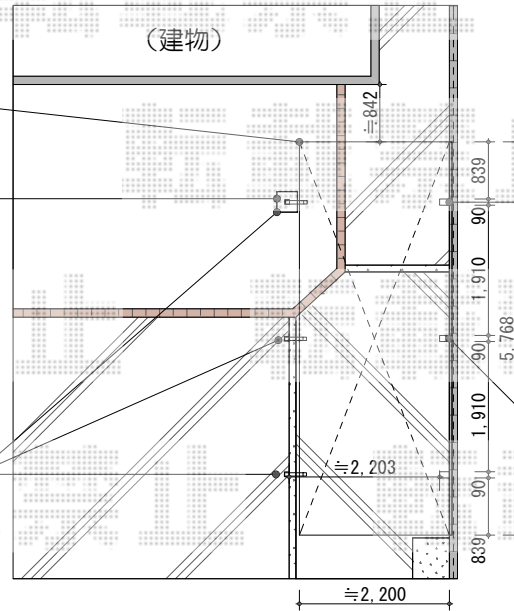

※奥の柱の高さが2,000mmになる
ように設置いたします。

※レイナポートZは、カーポートの奥行が5,768mmの
場合、柱が3本となります。また、サポート柱も3箇所
となります。
柱位置等については、図面に寸法を表記いたしました。
ご確認をお願いいたします。

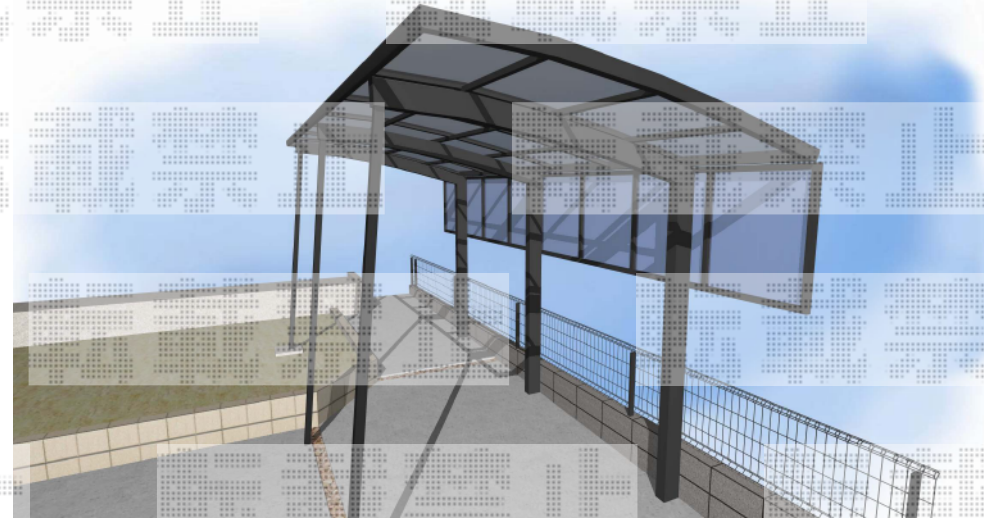

※本イメージはサイドパネルがH800の場合です。

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせていただきますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権は、エクスショップに帰属します。当社とのお取引目的外の使用・複製・転載禁止となっております。



EX-SHOP

[HTTP://WWW.EX-SHOP.NET](http://www.ex-shop.net)

担当：西村