



レイナツインポート 積雪～20cm対応

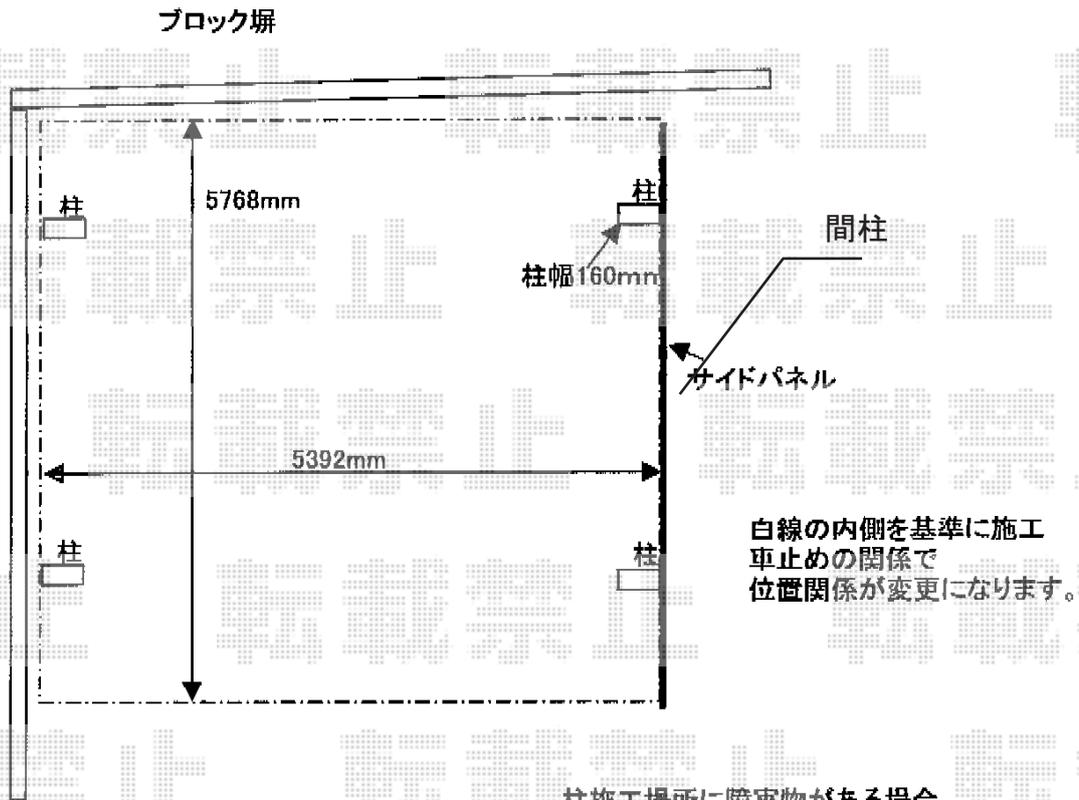

柱施工場所に障害物がある場合
施工できない場合があります。
【水道埋設管、太い木の根っこ、庭石、コンクリート基礎など】

勾配となります。

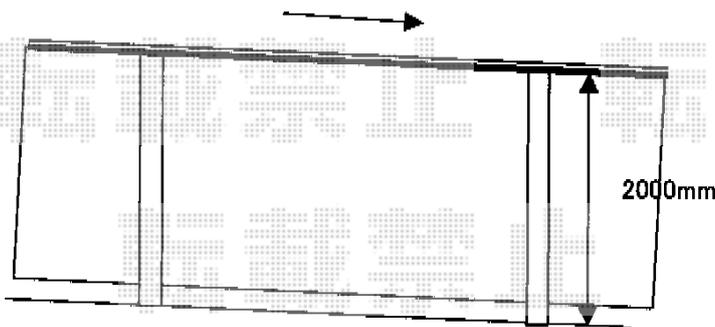

YKK AP レイナツインポート 積雪～20cm対応
幅=5,392mm
奥行=5,768mm
色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
柱仕様：標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

YKK AP <片側>サイドパネル
奥行サイズ：長さ54用
高さ=836mm×2段
色：プラチナステン
パネル材：熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
柱仕様：標準柱/間柱1本

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：岡本