


プレシオスポート 積雪～20cm対応

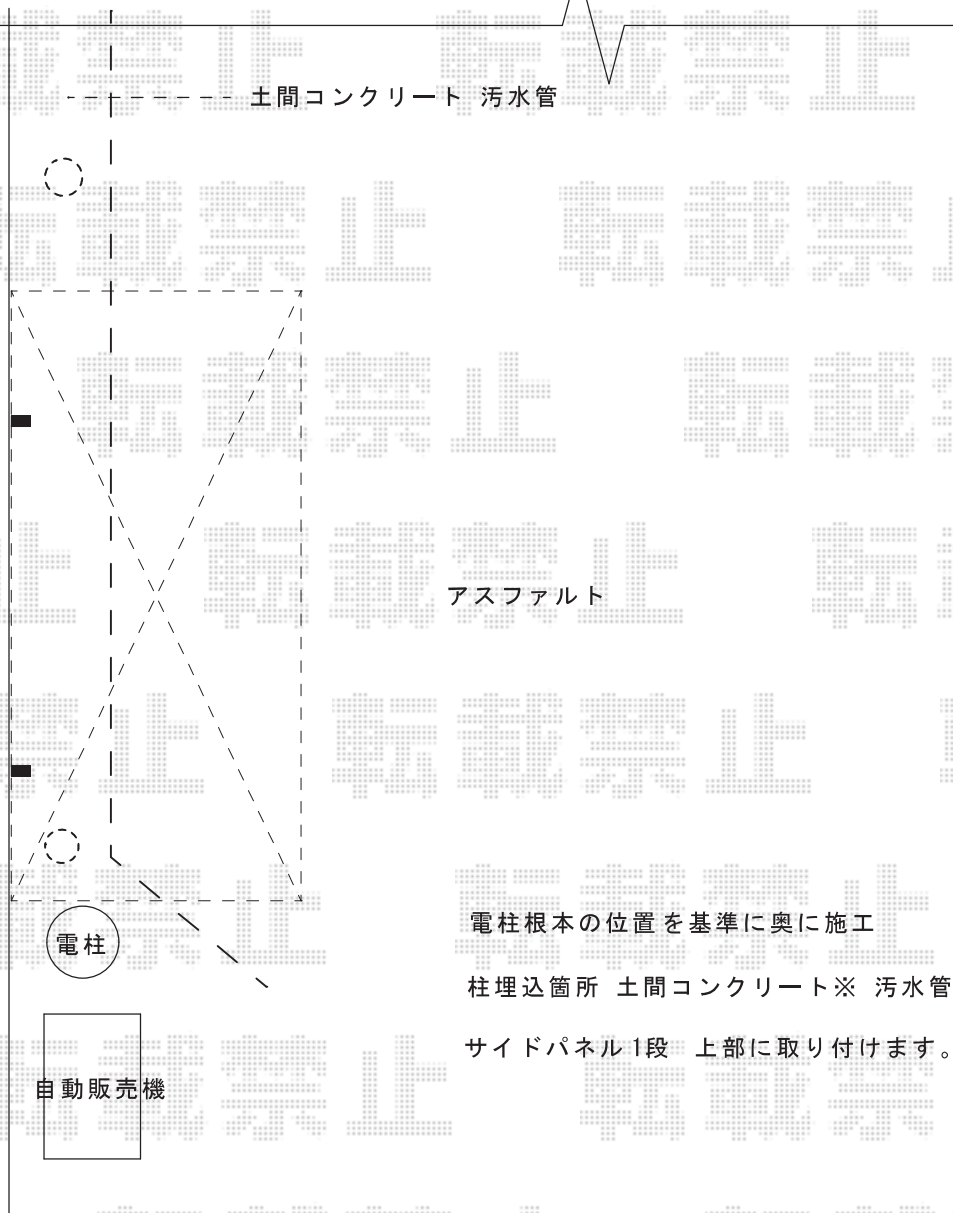

電柱根本の位置を基準に奥に施工

柱埋込箇所 土間コンクリート※ 污水管

サイドパネル1段 上部に取り付けます。

Value Select プレシオスポート 積雪～20cm対応

幅=2,400mm

奥行=5,052mm

色：ノーブルステン

屋根材：ポリカーボネート（スカイブルー）

柱仕様：標準柱仕様（有効高 約1,800mm）

Value Select プレシオスポート サイドパネル

奥行=51-08用

高さ=H836×1段

色：ノーブルステン

パネル材ポリカーボネート（スカイブルー）

柱仕様：標準柱仕様/間柱1本

オプション：着脱式サポート（標準・ハイルフ兼用）×2本

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、
最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。



EX-SHOP
HTTP://WWW.EX-SHOP.NET

担当：山住