



# エクステリア商品 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口=関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅=6尺 (1,770mm) 色: ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツ)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口=1.5間 (2,651mm) 出幅=5尺 (1,520mm)  
 色: 床板/ナチュラルブラウン 束柱/【仮】カームブラック  
 床板: 縦貼り 束柱: Tタイプ (400~550mm)

---

YKK AP リウッドデッフェンス3型  
 本体1枚 (W×H) = (800mm×800mm) ×7枚 中柱・端柱: T80×6本  
 90度専用角柱: T80×2本 追加部材: デッキ材補強材×4セット  
 色: ナチュラルブラウン

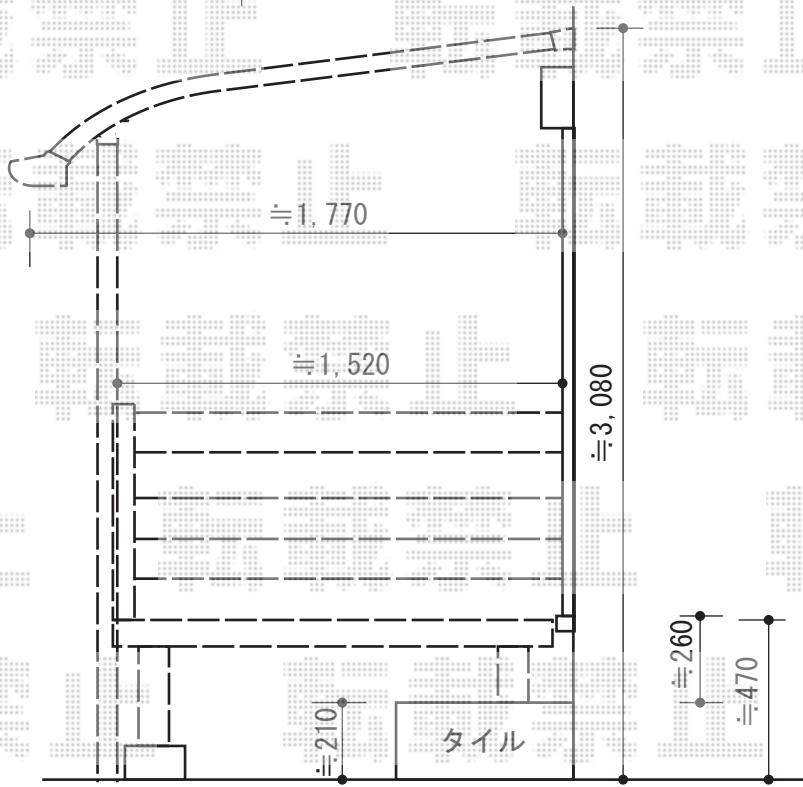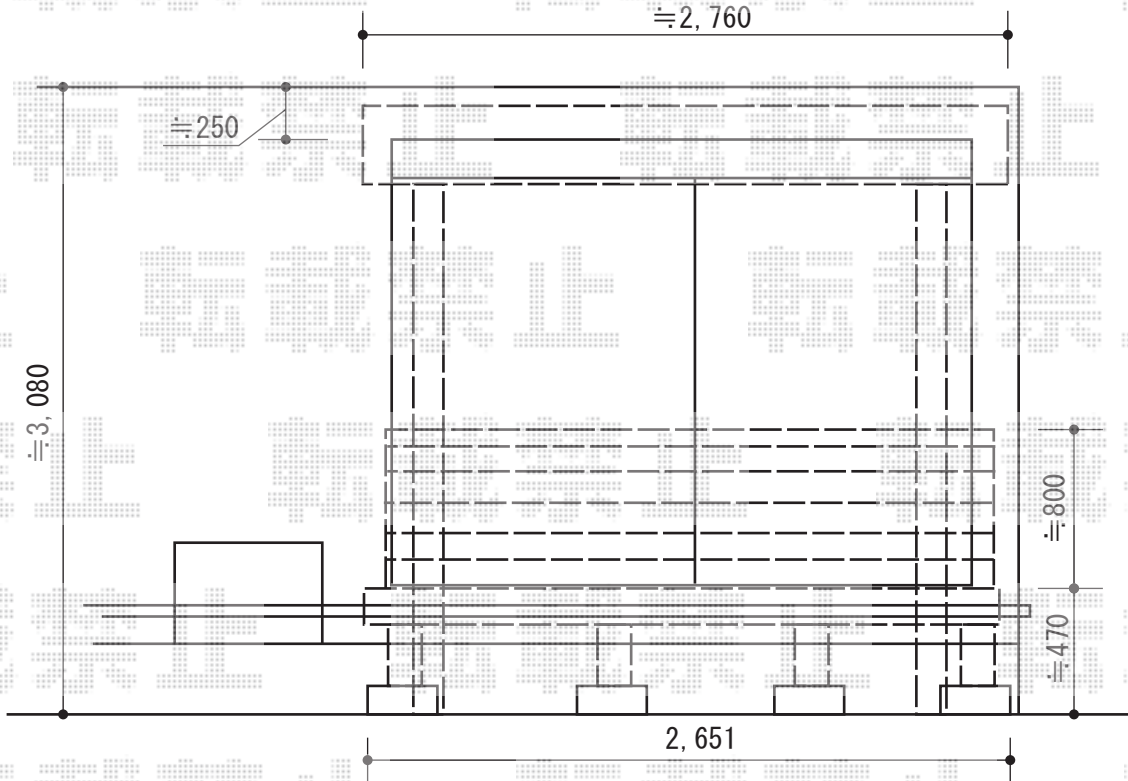

フェンスはコの字型に設置致します。

担当者	栢田
-----	----