


エクステリア 施工概略図

TOEX スティウッド門扉1型 両開き 支柱A使用 オートクローザー仕様
 扉1枚 (W×H) = (600+600mm×1,000mm)
 色: S-TOEXブラウン
 錠: スティウッドC錠
 開き: 内開き
 オプション: 吊元側すきまガード×2セット

三協アルミ エトランポU 4型<上部笠木納まりタイプ>
 笠木: 24W×1本
 埋め込み支柱: H=800×3本
 小口キャップ: 手すりタイプ(右用)×1/(左用)×1
 笠木目板: 2
 色: 笠木/パイン 支柱/アーバングレー

三協アルミ エトランポU 4型<上部笠木納まりタイプ> 横バー
 横バー本体: 24W×1本
 取り付け部品: 3セット
 小口キャップ(横バー用): 1セット
 色: アーバングレー

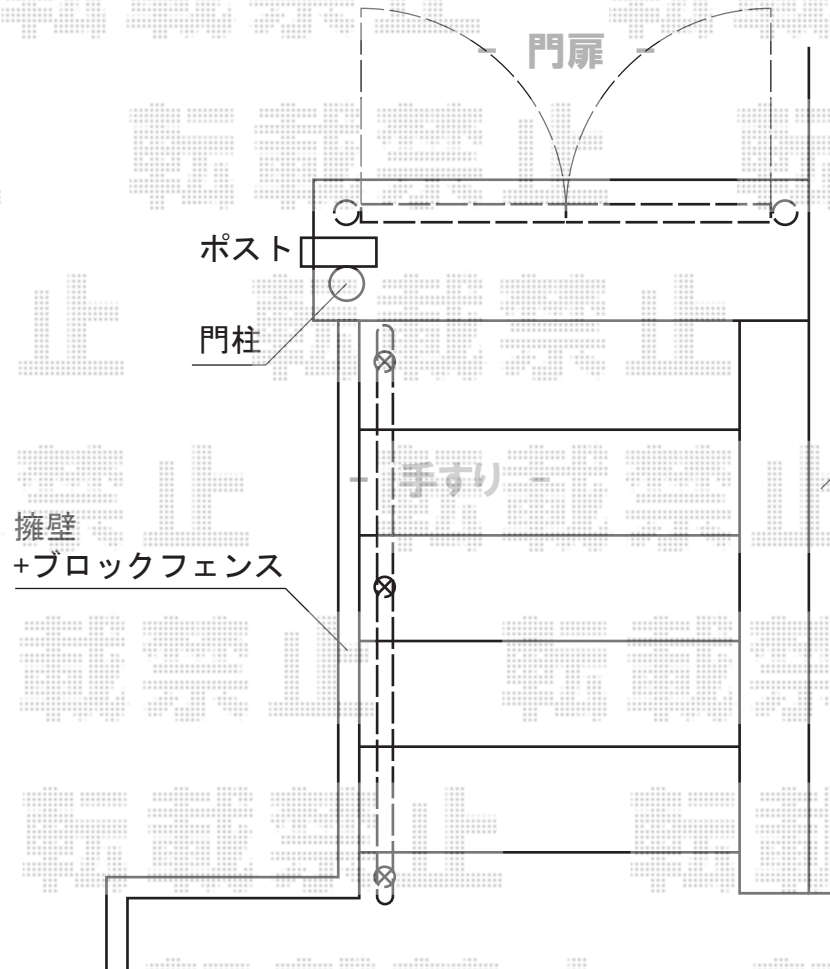

擁壁

