


テラス屋根・手すり 施工概略図

建物角から130mmバックスタート

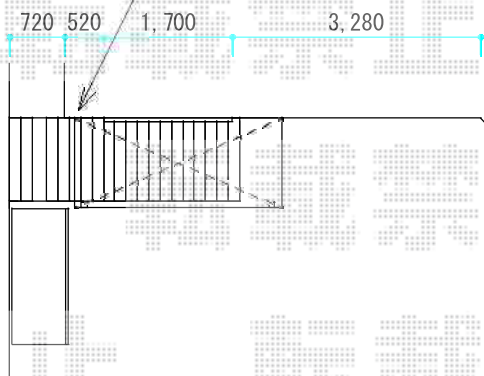

トステム ガードウォーカー
 トップ埋込柱： T-8×2本
 ブラケットセット： トップストレート×2セット
 ビーム： φ38手すり用/端部用W1350×1本
 キャップ： φ38手すり用/端部キャップ×1 端部Rキャップ×1

トステム ライザーテラスII R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 4尺 (1,185mm)
 色： オータムブラウン
 屋根材： ポリカーボネート (ブルースモーク)
 柱仕様： 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法： 上止め仕様

