

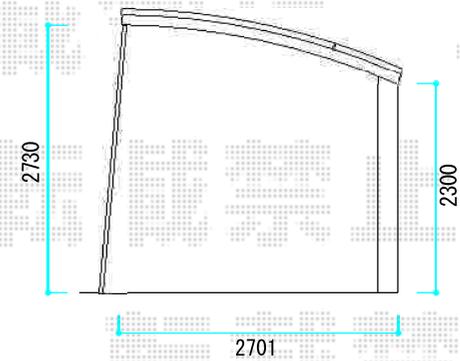


エクステリア商品 施工概略図


①案

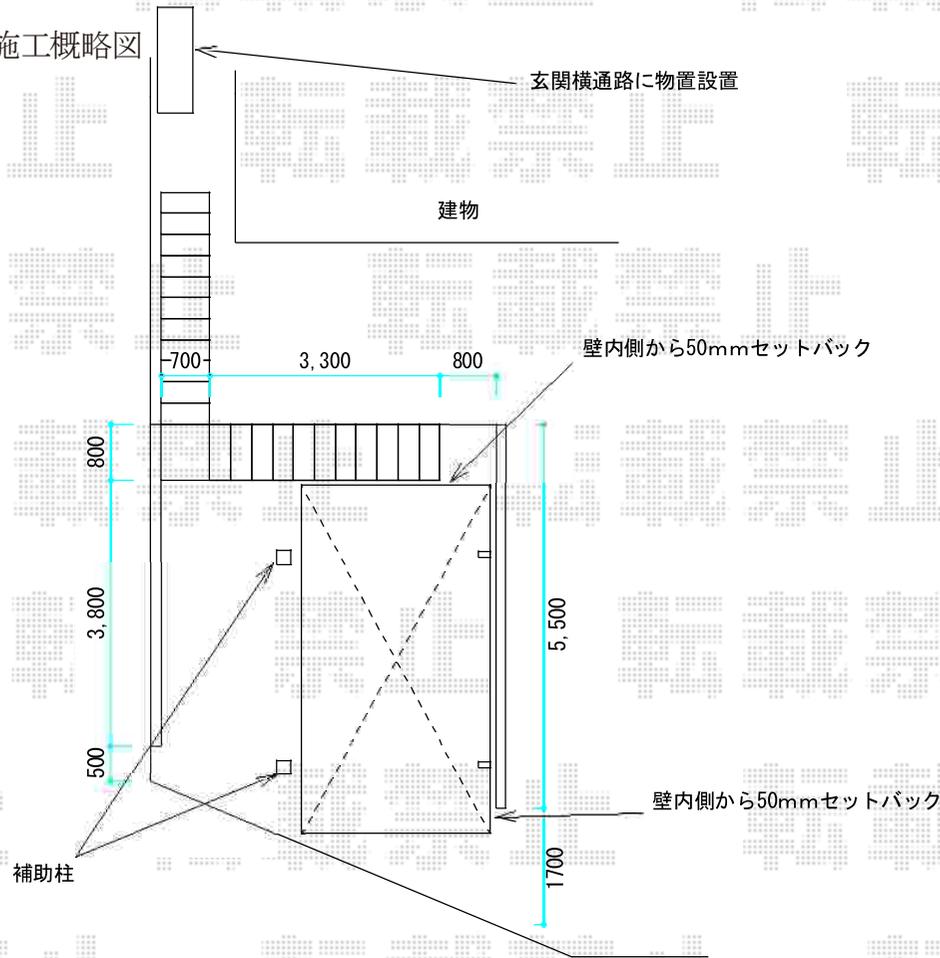

土間ハツリ コンガラ残土運搬処分
土間勾配が有る為柱平均（奥側1950mm、前側2300mm位）

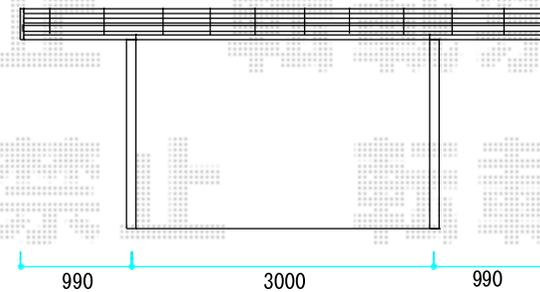

トステム：カーブポートシグマⅢ

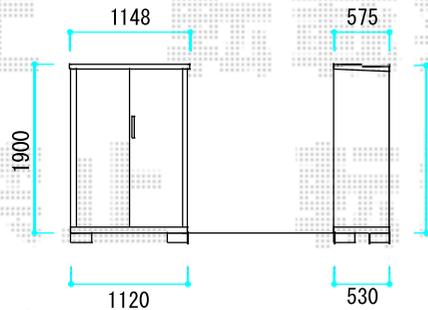

タクボ：グランブステージ
ブロック基礎+転倒防止

タクボ物置 M-115BF グランブステージジャスト
間口=1,120mm 奥行=530mm
高さ=1,600mm 色：カーボンブラウン
屋根タイプ：標準型 耐荷重タイプ：一般型
棚タイプ：全面棚タイプ

トステム カーブポートシグマⅢⅠⅠ 積雪~20cm対応
幅=2,701mm 奥行=4,980mm
色：ホワイト 屋根材：熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）
柱仕様：ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

トステム カーブポートシグマⅢⅠⅠ用 着脱式サポート ロング柱23用
色：ホワイト

トステム カーブポートシグマⅢⅠⅠ用 屋根材ホルダー
仕様：50タイプ用 色：ホワイト