
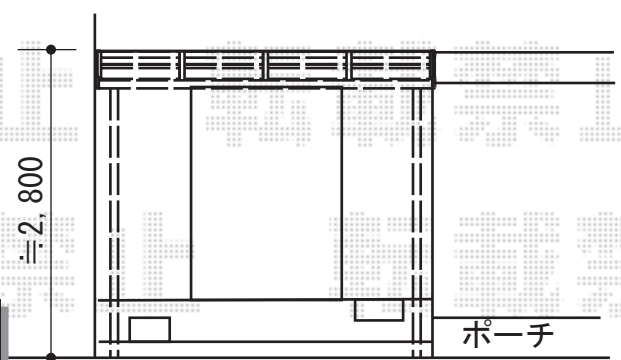


エクステリア工事 施工概略図

トステム カーブポートシグマIII 積雪～20cm対応
 幅= 2,701mm
 奥行= 4,980mm
 色： ホワイト
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ライトブルーマット調）
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,800mm）

トステム 着脱式サポート（補助柱） 1本入
 色： ホワイト
 数量： 2セット

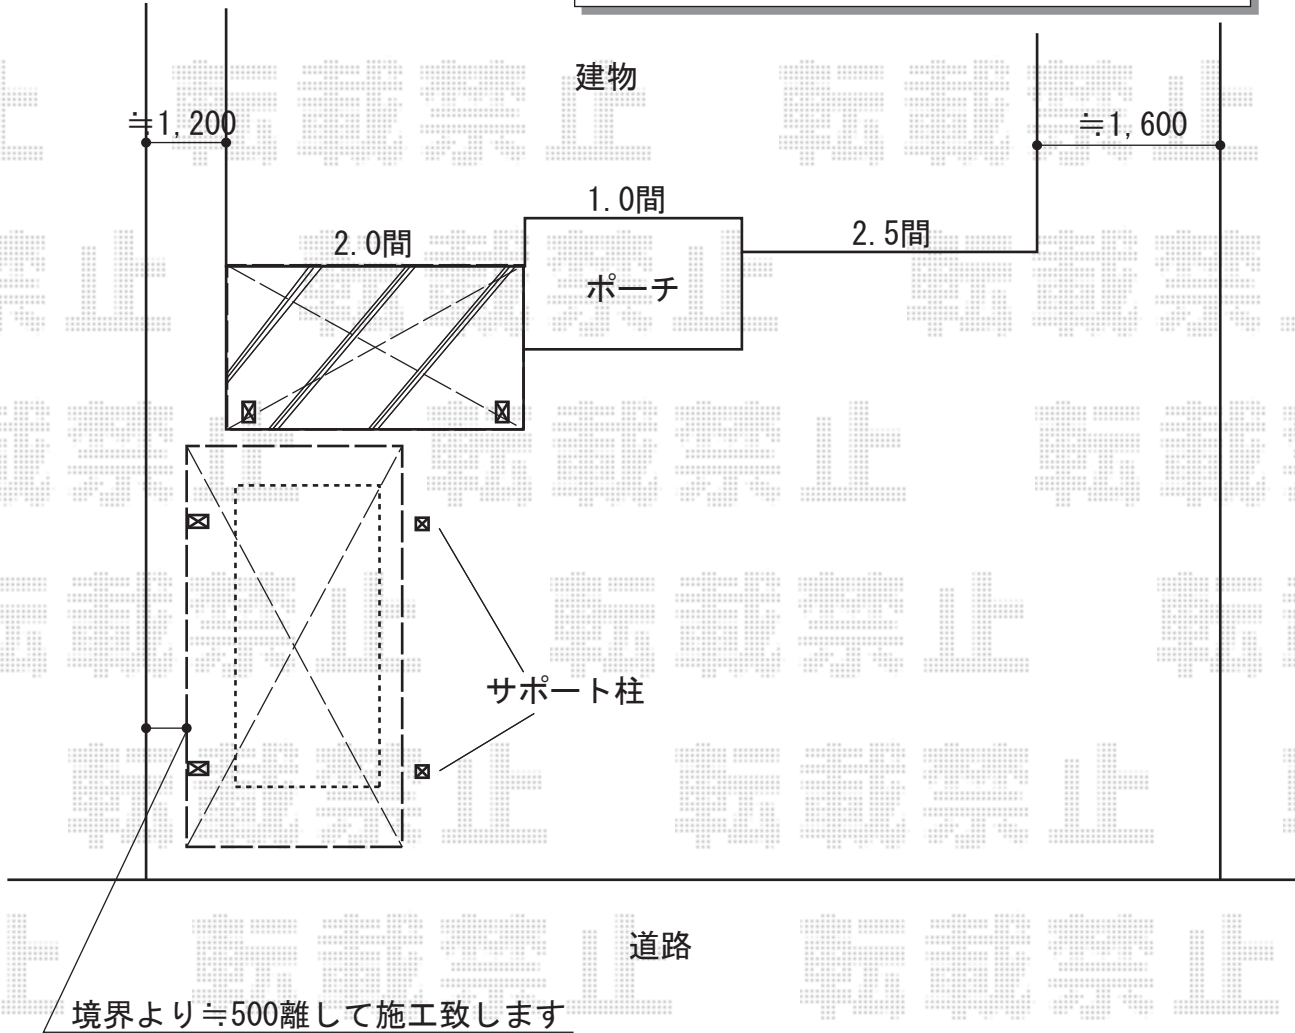

トステム ライザーテラスII F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間（柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm）
 出幅= 6尺（1,785mm）
 色： ホワイト
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（ライトブルーマット調）
 柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）
 施工方法： 上止め仕様

トステム 吊下げ物干し 標準 ワイドタイプ 2本入
 色： ホワイト

担当者

谷