


テラス屋根+バルコニー屋根+サイクルポート 施工概略図

トステム ライザーテラスII F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (ブラウン)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2

トステム レークパークシグマIII
 パネル1面囲い 積雪~20cm対応
 幅= 2,101mm
 奥行= 2,156mm
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (ブラウン)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,800mm)

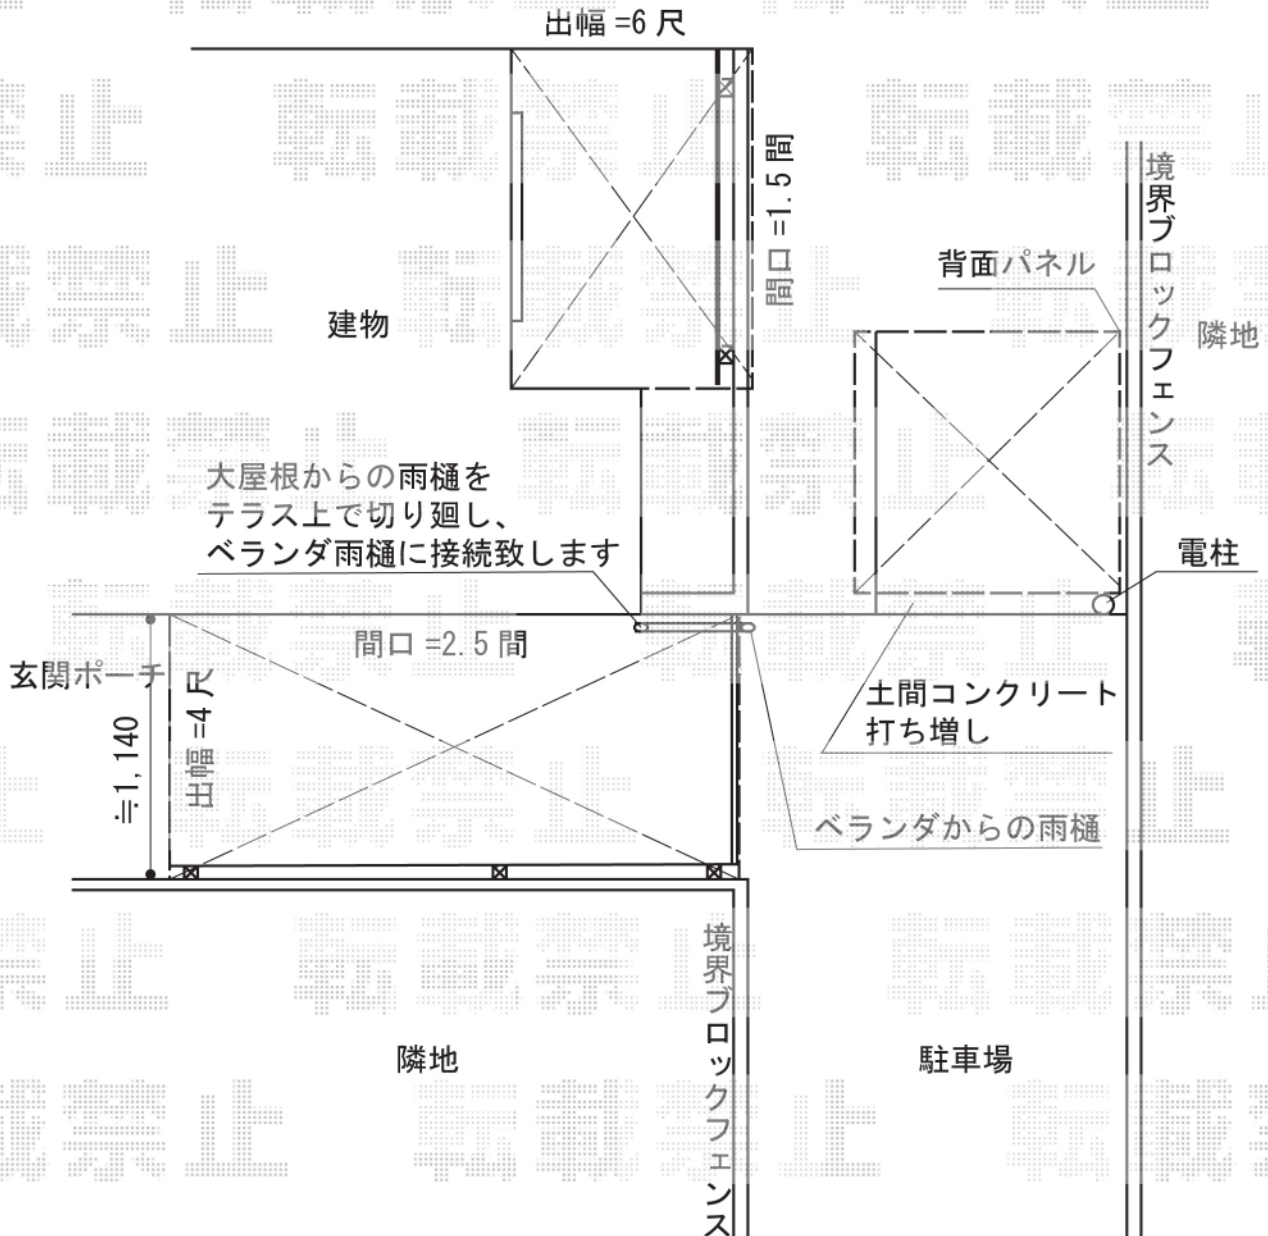

Value Select プレシオステラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.5間 (柱芯々4,395mm 屋根幅4,580mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ノーブルステン
 屋根材: ポリカーボネート (スカイブルー)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様

担当者

谷