


カーゲート・カーポート 施工概略図

YKK AP エクスラインアップゲート ワイド5型 電動式
 本体 (W×H) = (3,480mm × 1,200mm)
 色: プラチナステン
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効通過高1,760mm)
 /ハイルーフ柱仕様 (有効通過高2,140mm)
 駆動: 2モーター両柱駆動
 リモコン: 標準2個入り

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,400mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(トーマイマツト)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,400mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(トーマイマツト)
 柱仕様: ハイロング柱仕様 (有効高 約2,800mm)

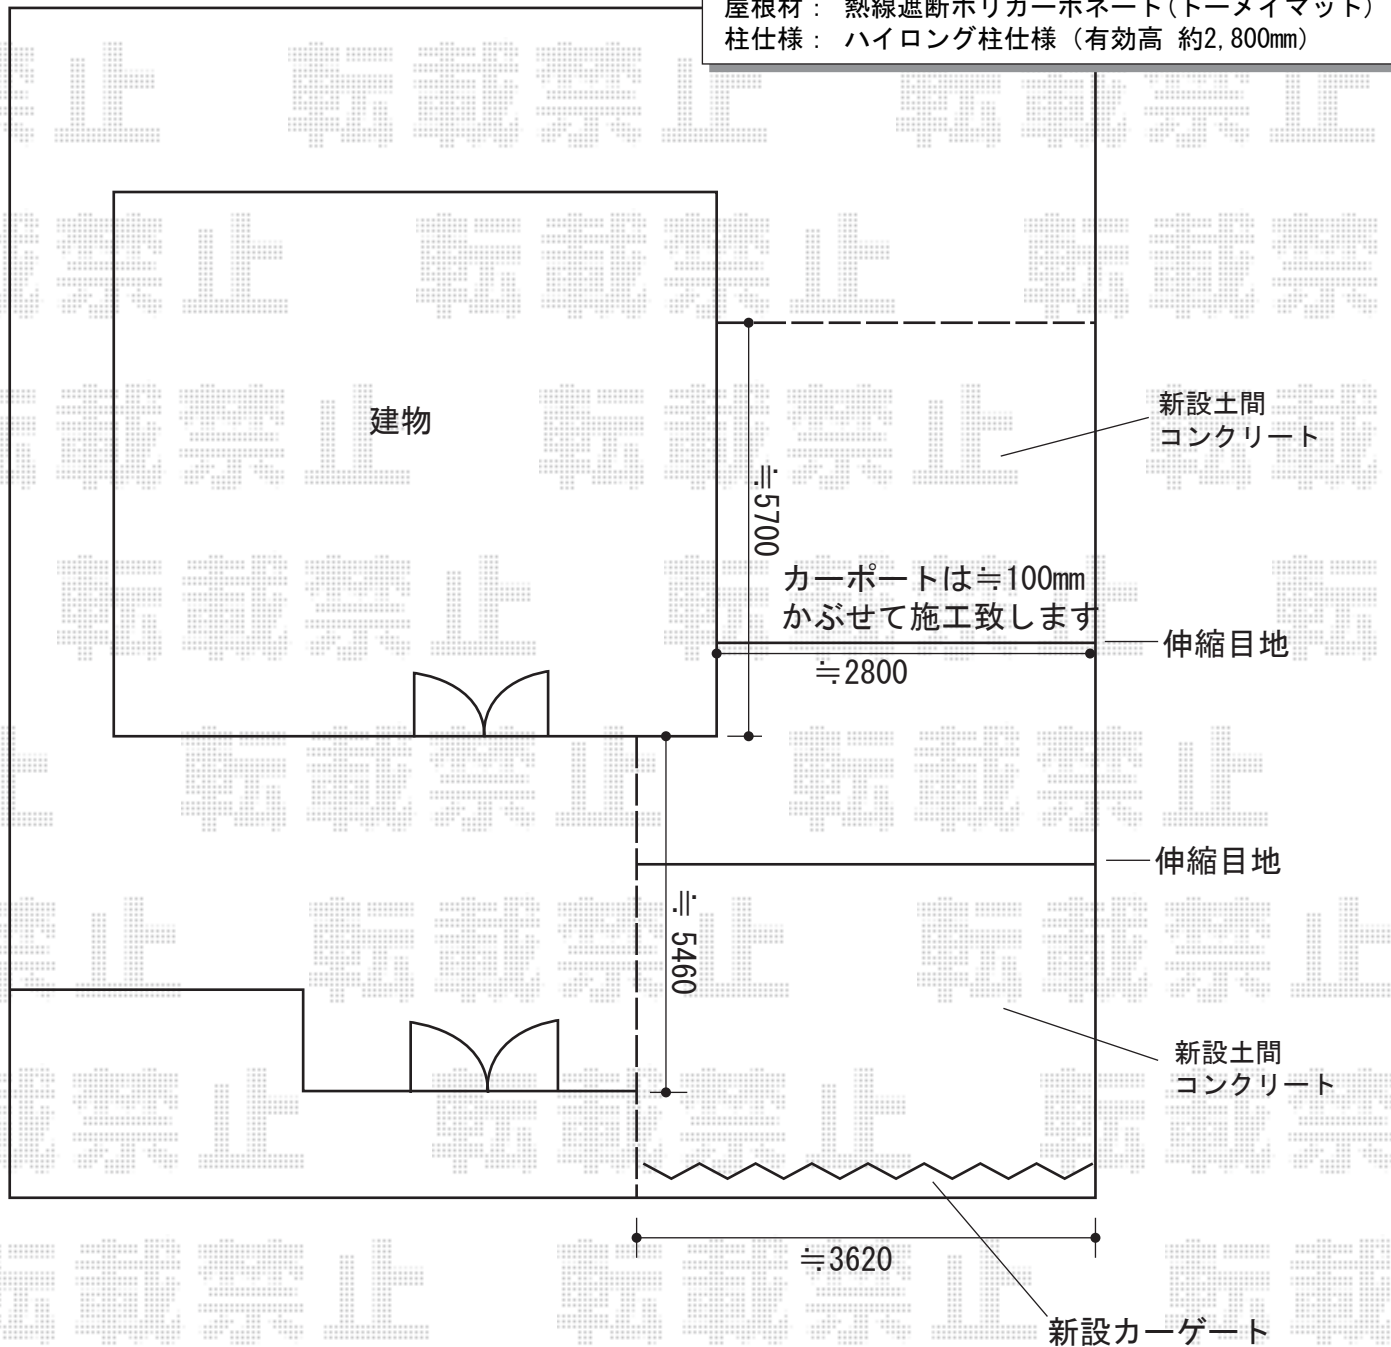

担当者	進藤
-----	----