


カーゲート+カーポート+門扉 施工概略図

YKK AP エクスラインアップゲート ワイド 1型 手動式 51-12
本体 (W×H) = (4,980mm×1,200mm)
色：プラチナステン
柱仕様：標準柱仕様 (有効通過高1,760mm)
駆動：手動式

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
幅= 5,097mm
奥行= 5,052mm
色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
柱仕様：ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP エクスライン門扉1型 片開き 門柱使用
扉1枚 (W×H) = (700mm×1,200mm)
色：プラチナステン
錠：ハンドル錠E8型
開き：内開き

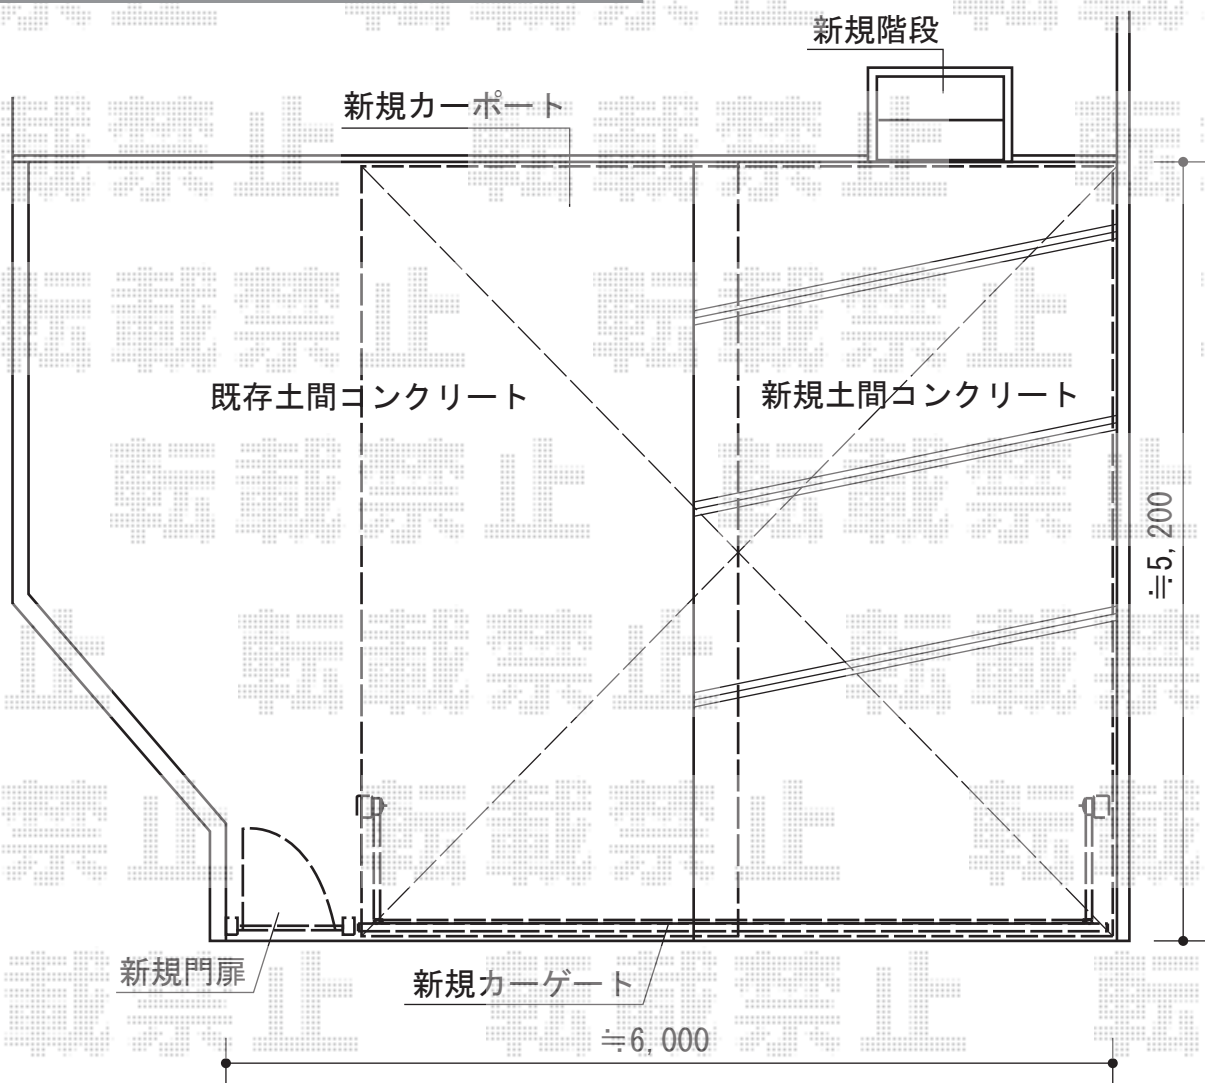

担当者

塩崎