


# エクステリア 施工概略図

YKK AP エフルージュツインEX 後方支持タイプ 積雪~20cm対応  
 幅= 5,988mm  
 奥行= 5,052mm  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,300mm）

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.0間（柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm）  
 出幅= 3尺（870mm）  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様： ロング柱/柱標準タイプ（柱2本）  
 施工方法： 上止め仕様

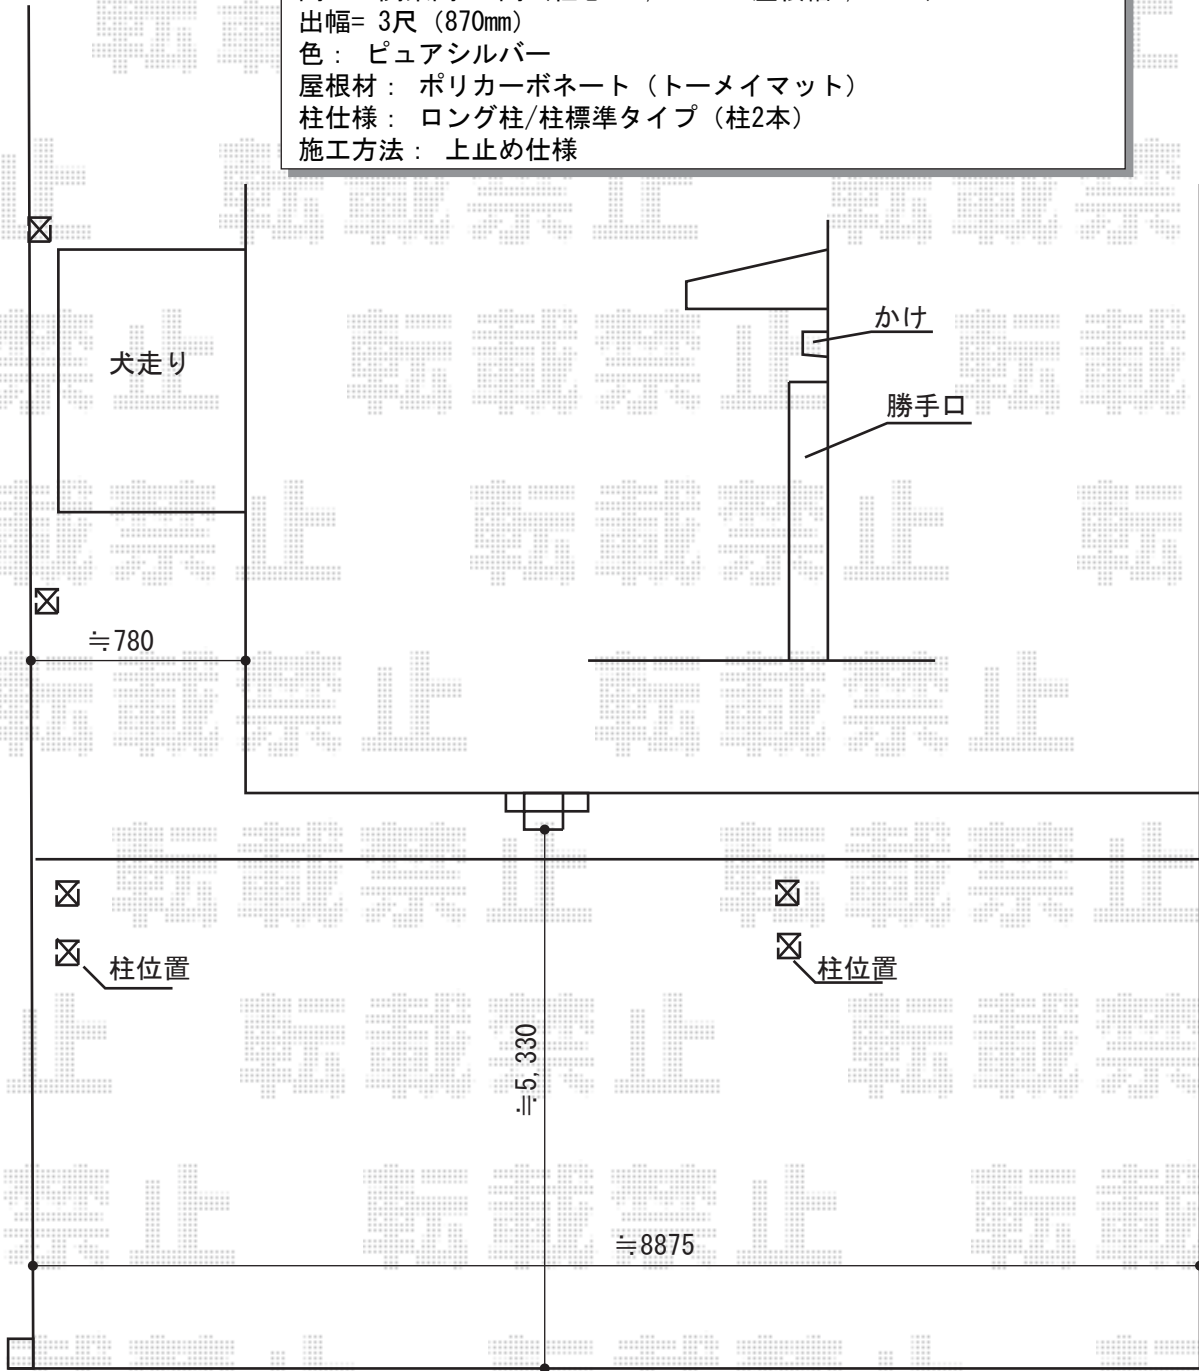

担当者

栢田