

# エクステリア工事 施工概略図


YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間 (2,651mm)  
 出幅= 4尺 (1,220mm)  
 色: ウォームグレー  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ (400~500mm) \*色: カームブラック

YKK AP リウッドデッキ200用 階段式リウッドステップ5型 Sタイプ 2段  
 色: ウォームグレー


YKK AP リウッドデッキフェンス1型<井桁格子>  
 本体1枚: T80・08用×2枚 / 10用×2枚  
 中柱: T80×1本  
 端柱: T80×2本  
 柱・90度専用角柱: T80×1本  
 デッキ材補強材: 先付用×1セット  
 色: ウォームグレー

YKK AP リウッドデッキ門扉1型 <井桁格子>  
 本体1枚: T80用  
 デッキ門扉用柱: 中柱+(吊元用)角柱 ※吊元: 【仮】外観右  
 色: ウォームグレー

シャッター部分のデッキフェンスは  
 カット致します

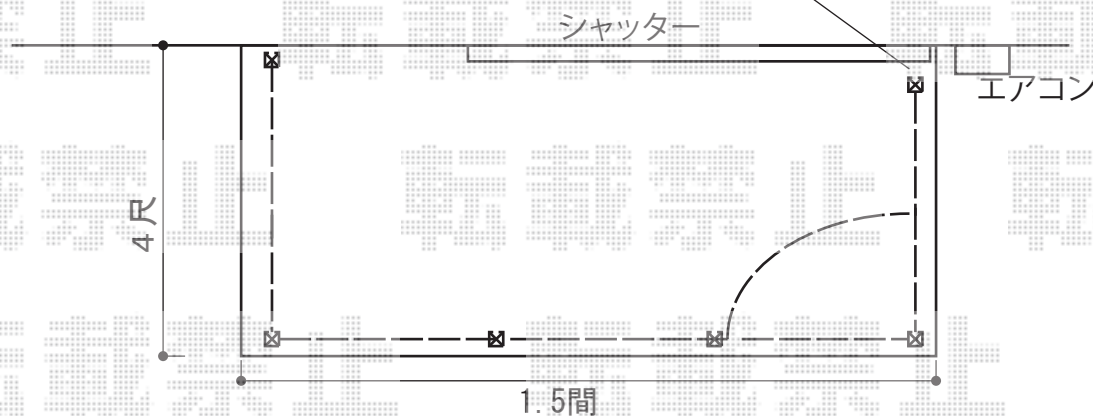

## ★イメージ図

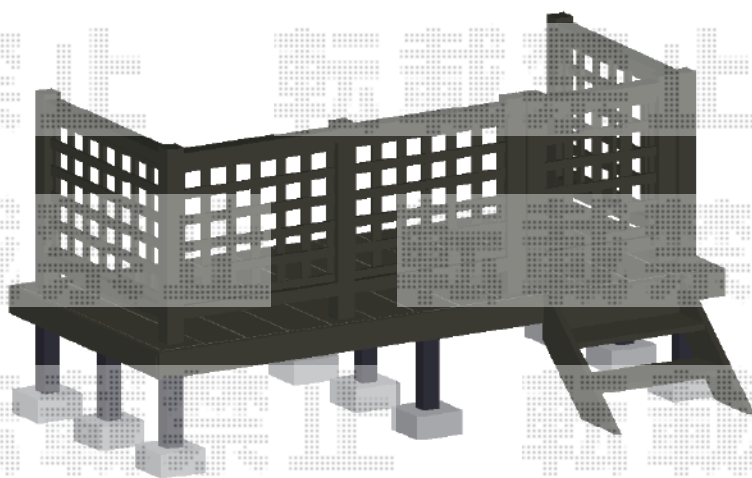

2014-10-247177

担当者

大藤