


カーポート/ストックヤード 施工概略図

YKK AP スtockヤードII オープンタイプ 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間[1.5+1.5間] (5,490mm)
 出幅= 5尺 (1,445mm)
 高さ= 2,175mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート波板(グレースモークマット)
 囲い材: ポリカーボネート波板(グレースモークマット)
 側面ユニット: 無し

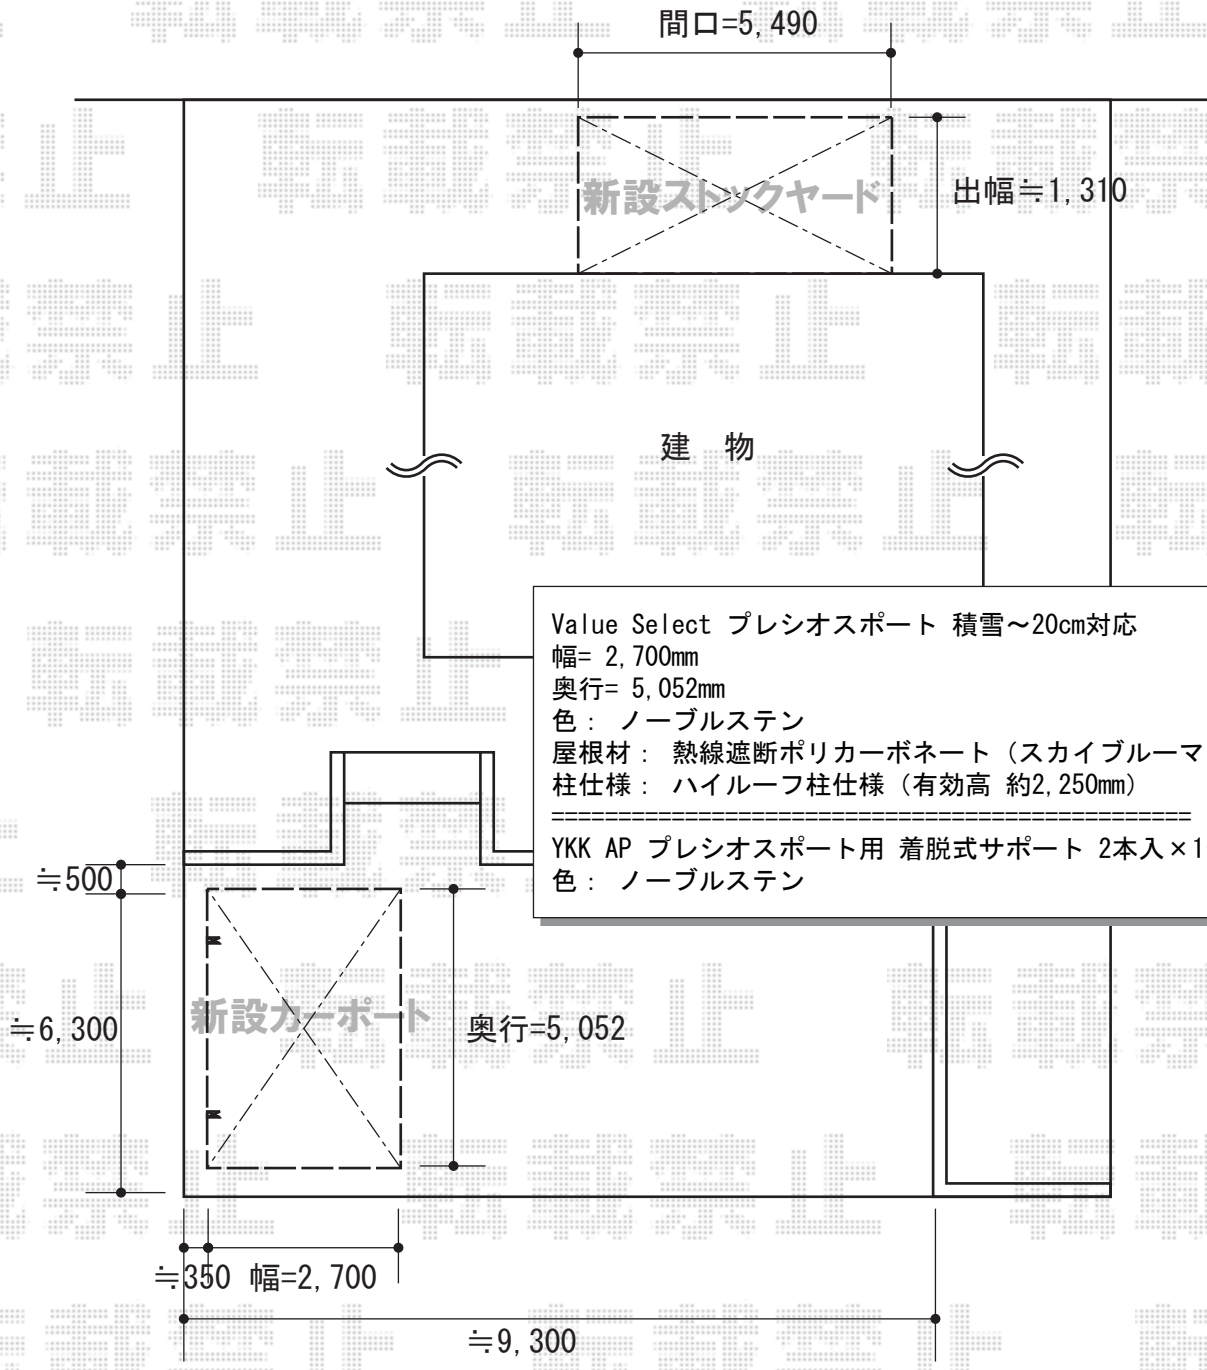

Value Select プレシオサポート 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色: ノーブルステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (スカイブルーマット調)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,250mm)

YKK AP プレシオサポート用 着脱式サポート 2本入×1セット
 色: ノーブルステン

2014-9-244108	担当者	竹本
---------------	-----	----