


バルコニー屋根工事 施工概略図

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター2.0間 (柱芯々3,718mm 屋根幅4,030mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

YKK AP 【02】 ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 7尺 (2,070mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

YKK AP 【01】 【02】 ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット  
 色: プラチナステン

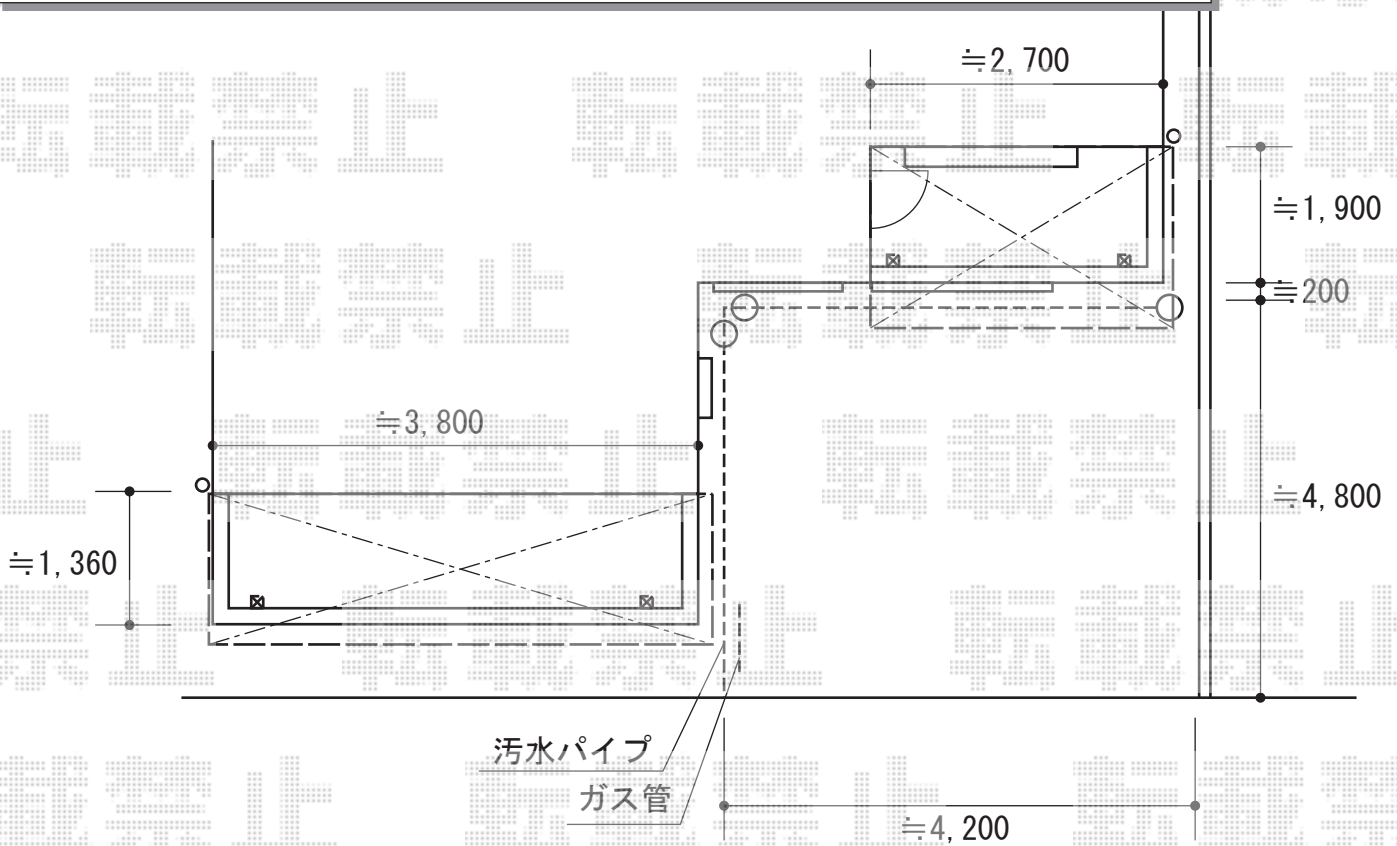

2014-11-250897

担当者

邑智