


エクステリア工事一式 施工概略図

YKK AP 【B】 レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応
 幅=5,097mm
 奥行=5,052mm
 色：プラチナステン
 屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様：ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP 【C】 リウッドデッキ 200
 間口=2,651mm
 出幅=1,220mm
 色：レッドブラウン
 床板：縦貼り
 幕板：標準幕板
 束柱：Tタイプ(400~550mm) (色：プラチナステン)

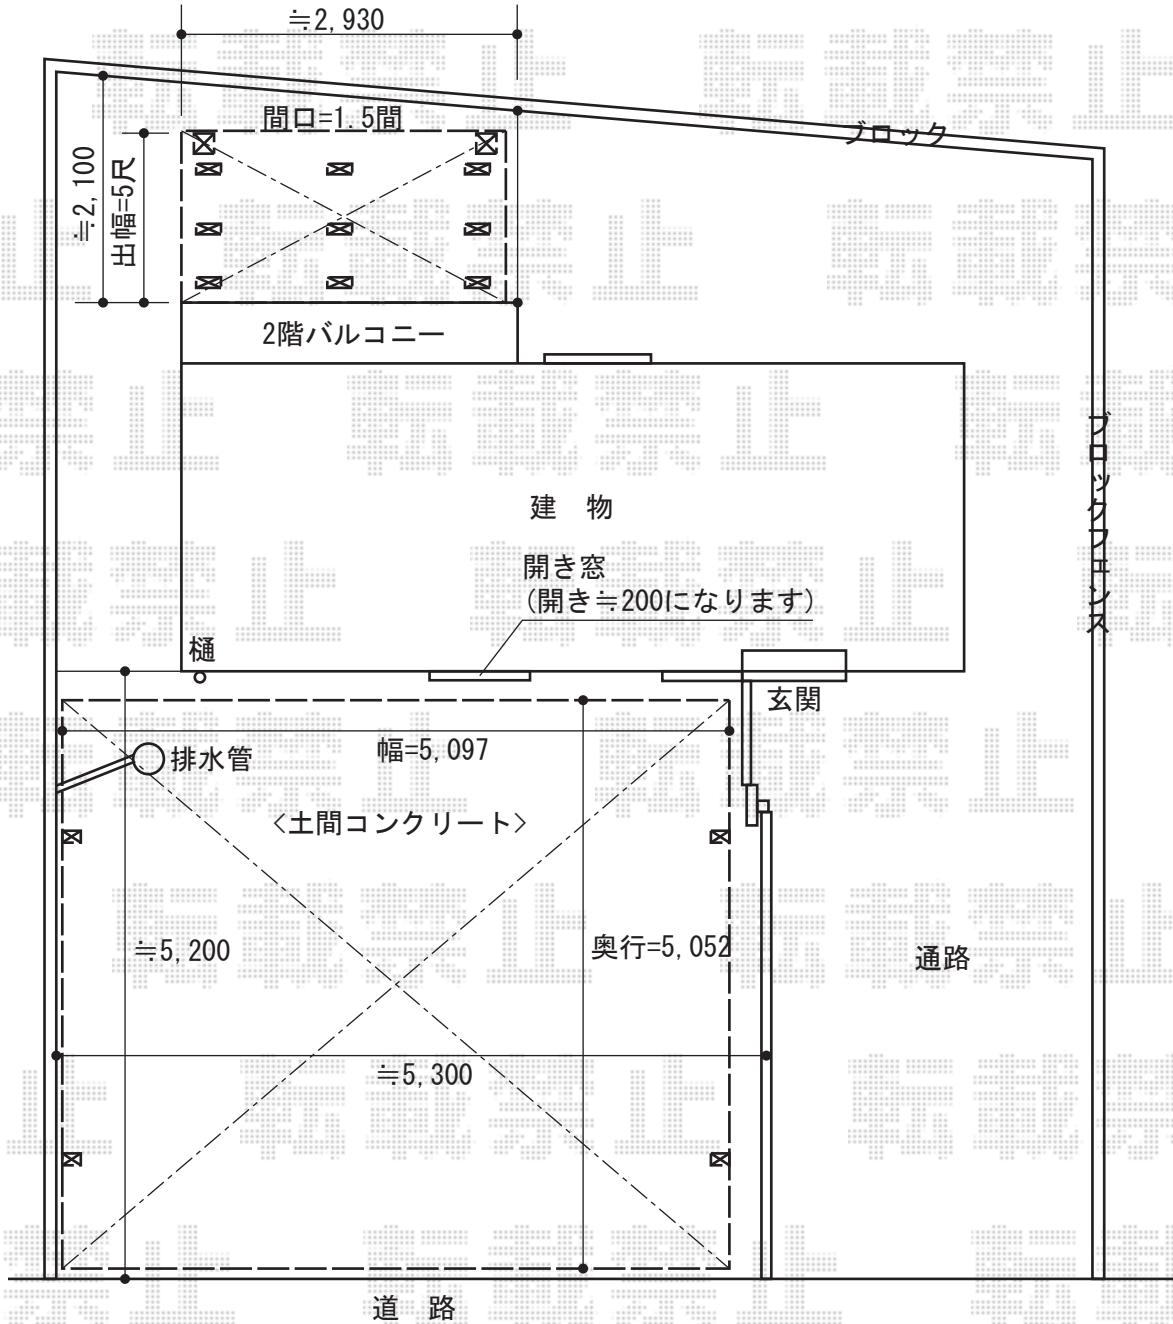

Value Select 【D】 プレシオステラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口=間東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅=5尺 (1,470mm) 色：ノーブルステン
 屋根材：ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様：ロング柱仕様/柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法：上止め仕様

Value Select 【D】 プレシオステラス用 吊り下げ式物干し 標準 (2本入り)
 色：ノーブルステン

2014-11-253455

担当者

谷