

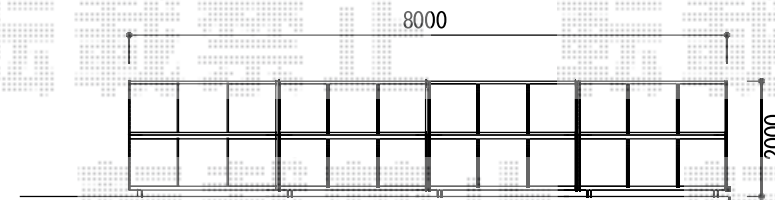
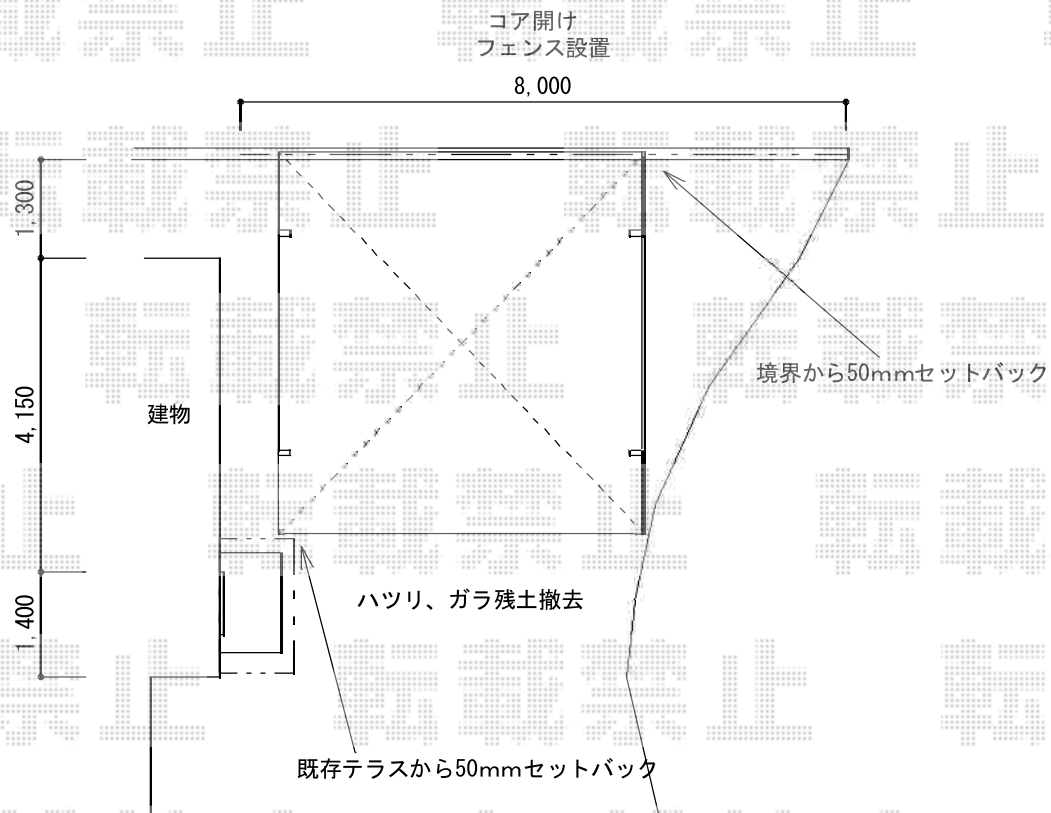


エクステリア商品 施工概略図

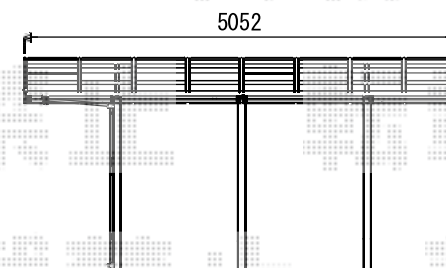

TOEX ライシスフェンス P型 ポリカーボネート アルミ多段柱使用
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000)×8枚
 アルミ多段柱： T-20×5本
 ブラケットセット： 上下RF×5/中間RF×5
 継手セット： RF×6セット
 端部キャップ×2セット
 色： 本体・柱【未定】/パネル部 グリーンマット<すりガラス調>

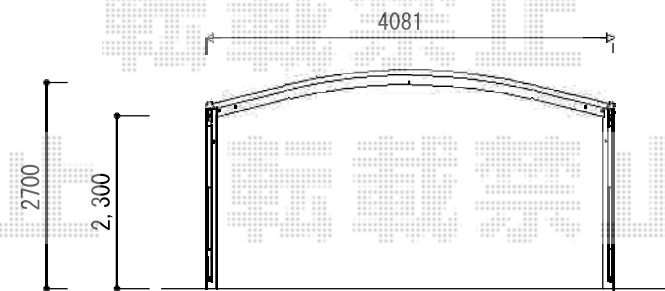

Value Select プレシオスポート ワイド 積雪~20cm対応
 幅= 4,801mm
 奥行= 5,052mm
 色： ノーブルステン
 屋根材： ポリカーボネート (ガラスマット)
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,250mm)

Value Select プレシオスポート 屋根ふき材補強部品×2セット
 色： カームブラック *1色