エクステリア商品　施工概略図

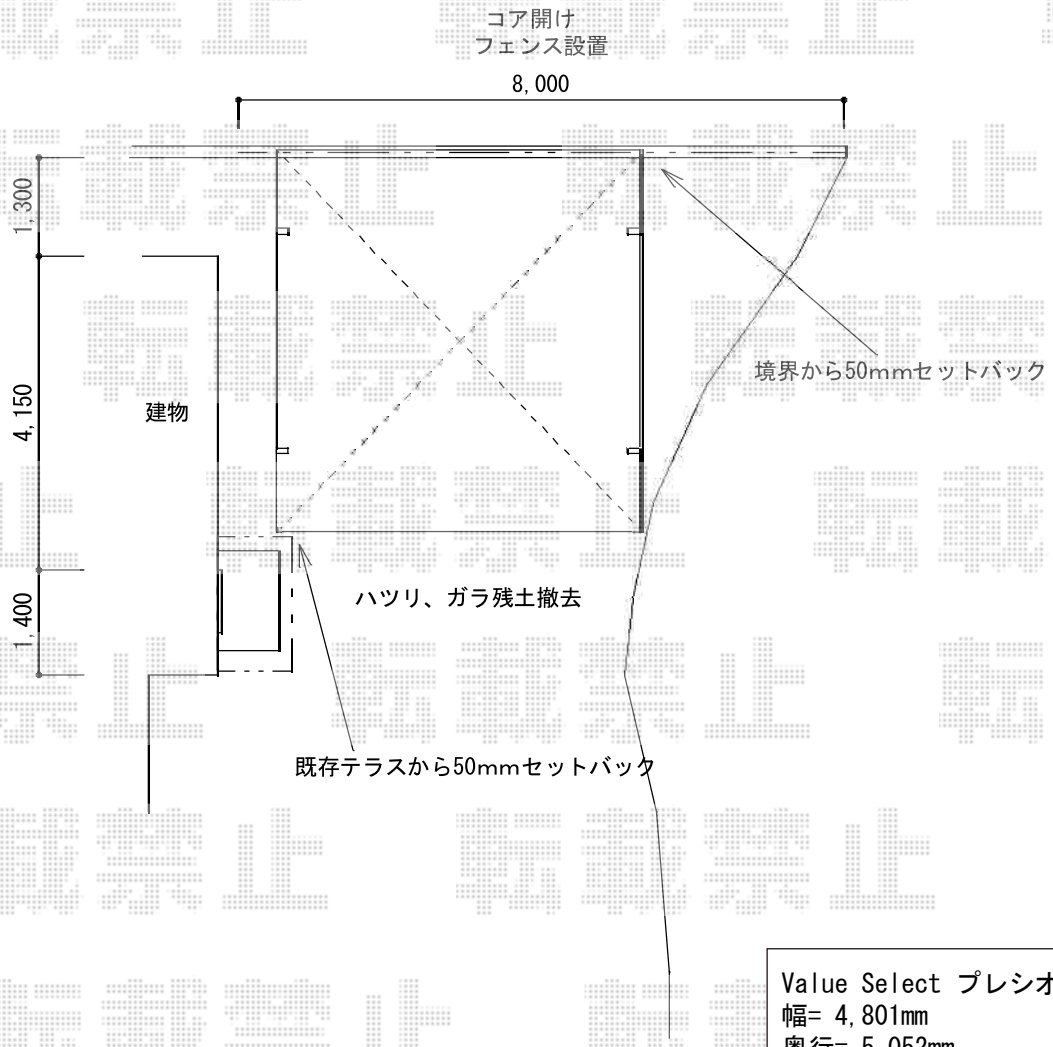

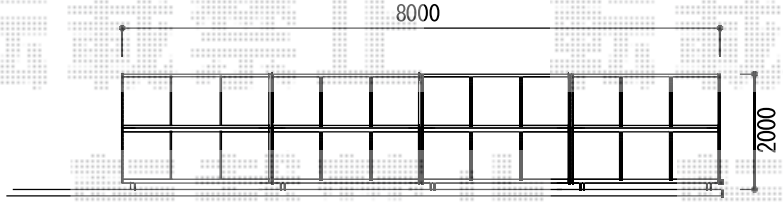

TOEX ライシスフェンス P型 ポリカーボネート アルミ多段柱使用
本体1枚（W×H）＝（1,979.5×1,000）×8枚
アルミ多段柱： T-20×5本
ブラケットセット： 上下RF×5/中間RF×5
継手セット： RF×6セット
端部キャップ×2セット
色： 本体・柱【未定】/パネル部 グリーンマット<すりガラス調>

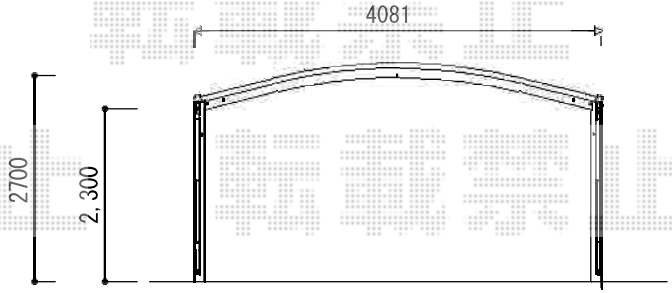

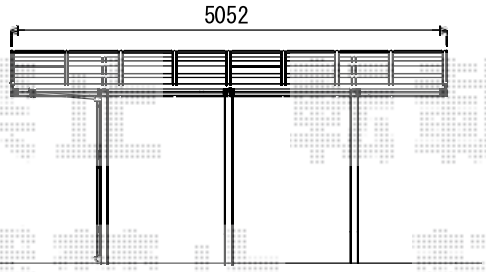

Value Select プレシオスポート ワイド 積雪～20cm対応
幅= 4,801mm
奥行= 5,052mm
色： ノーブルステン
屋根材： ポリカーボネート（ガラスマット）
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,250mm）

Value Select プレシオスポート 屋根ふき材補強部品×2セット
色： カームブラック *1色

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。

2014-12-255168

担当　小林