
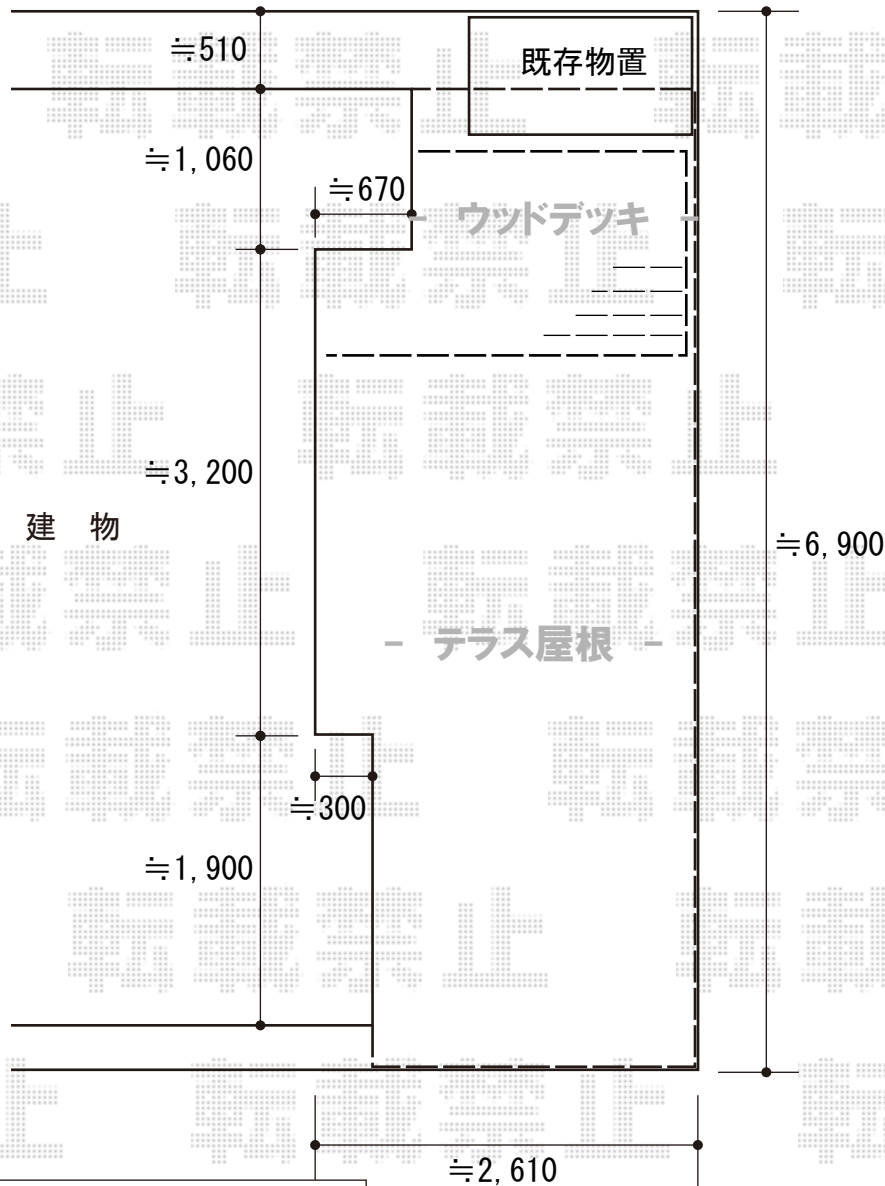


# エクステリア工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,215mm 屋根幅6,400mm)  
 出幅= 9尺 (2,670mm)  
 色: ピュアシルバー  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: ロング柱/柱標準タイプ (柱3本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 追加部材: 9尺用 垂木・補助垂木 2本入 上施工用×1セット

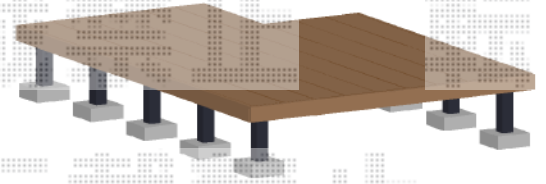

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 約1,220mm/約630mm  
 出幅= 約2,650mm  
 色: ナチュラルブラウン  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)  
 追加部材: 矩形納まり対応部材一式

2014-12-257436

担当者

大藤