
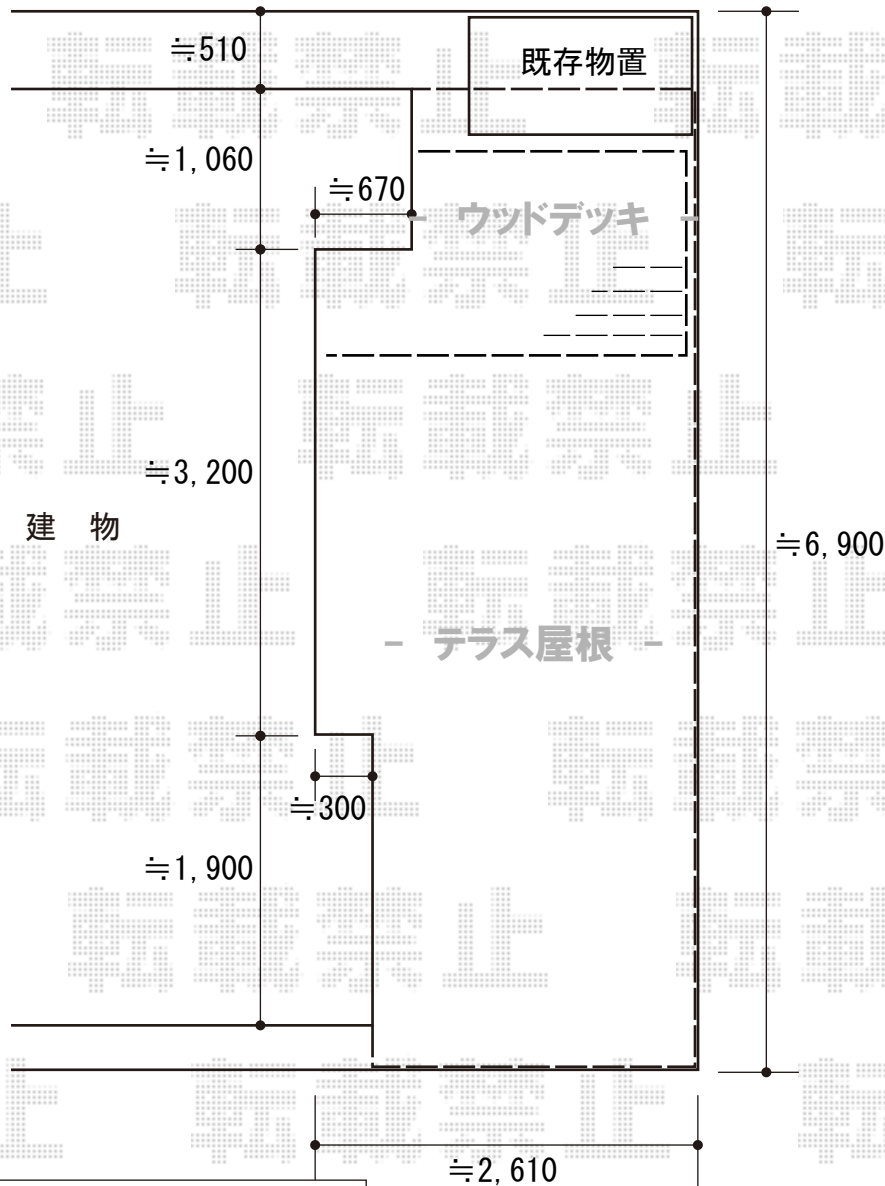


エクステリア工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,215mm 屋根幅6,400mm)
 出幅= 9尺 (2,670mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: ロング柱/柱標準タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様
 追加部材: 9尺用 垂木・補助垂木 2本入 上施工用×1セット

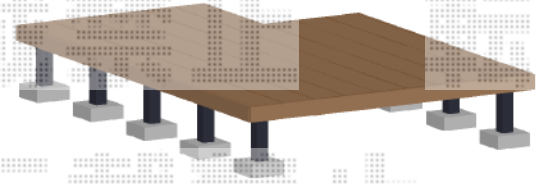

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 約1,220mm/約630mm
 出幅= 約2,650mm
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ(550mm) (色: プラチナステン)
 追加部材: 矩形納まり対応部材一式

2014-12-257436

担当者

大藤