


エクステリア工事 施工概略図

積水樹脂 メッシュフェンス G10-R
 本体1枚 (W×H) = (2,000mm×1,000mm) ×10枚
 支柱 : #1000×12本
 支柱金具 : #1000×12セット
 パネルコーナー金具 : #1000×1セット
 保護キャップ : 1セット
 色 : クロ

トステム ライザーテラスII F型 1500 テラスタイプ 単体 積雪~50cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色 : シャイングレー
 屋根材 : ポリカーボネート (クリアマット/すりガラス調)
 柱仕様 : ロング柱/柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法 : 上止め仕様

トステム 前面スクリーン 2段
 間口 : 関東間1.0間
 色 : シャイングレー
 パネル材 : ポリカーボネート (クリアマット/すりガラス調)
 柱仕様 : 柱位置固定タイプ
 高さ : 1,927mm *2段
 オプション : ふさぎ材関東間1.0間用 *部品共

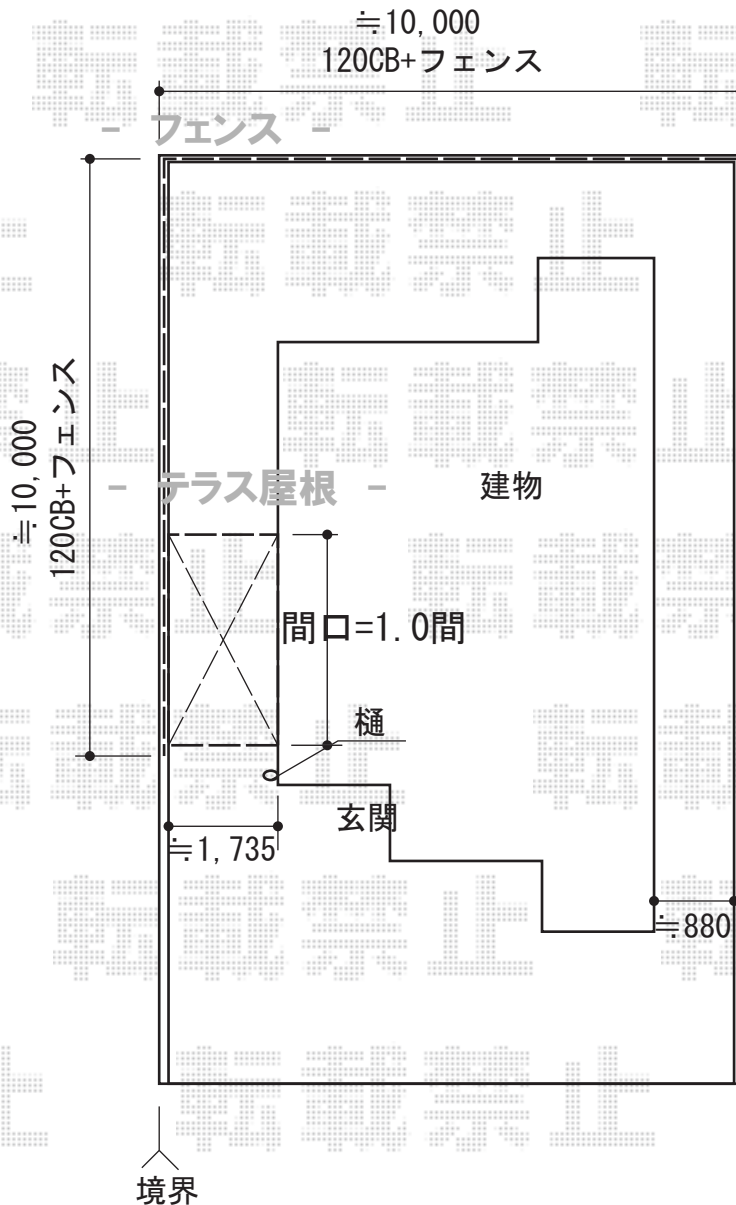

★設置位置等はイメージとなります

担当者

伏見