


カーポート 施工概略図

≒6,340

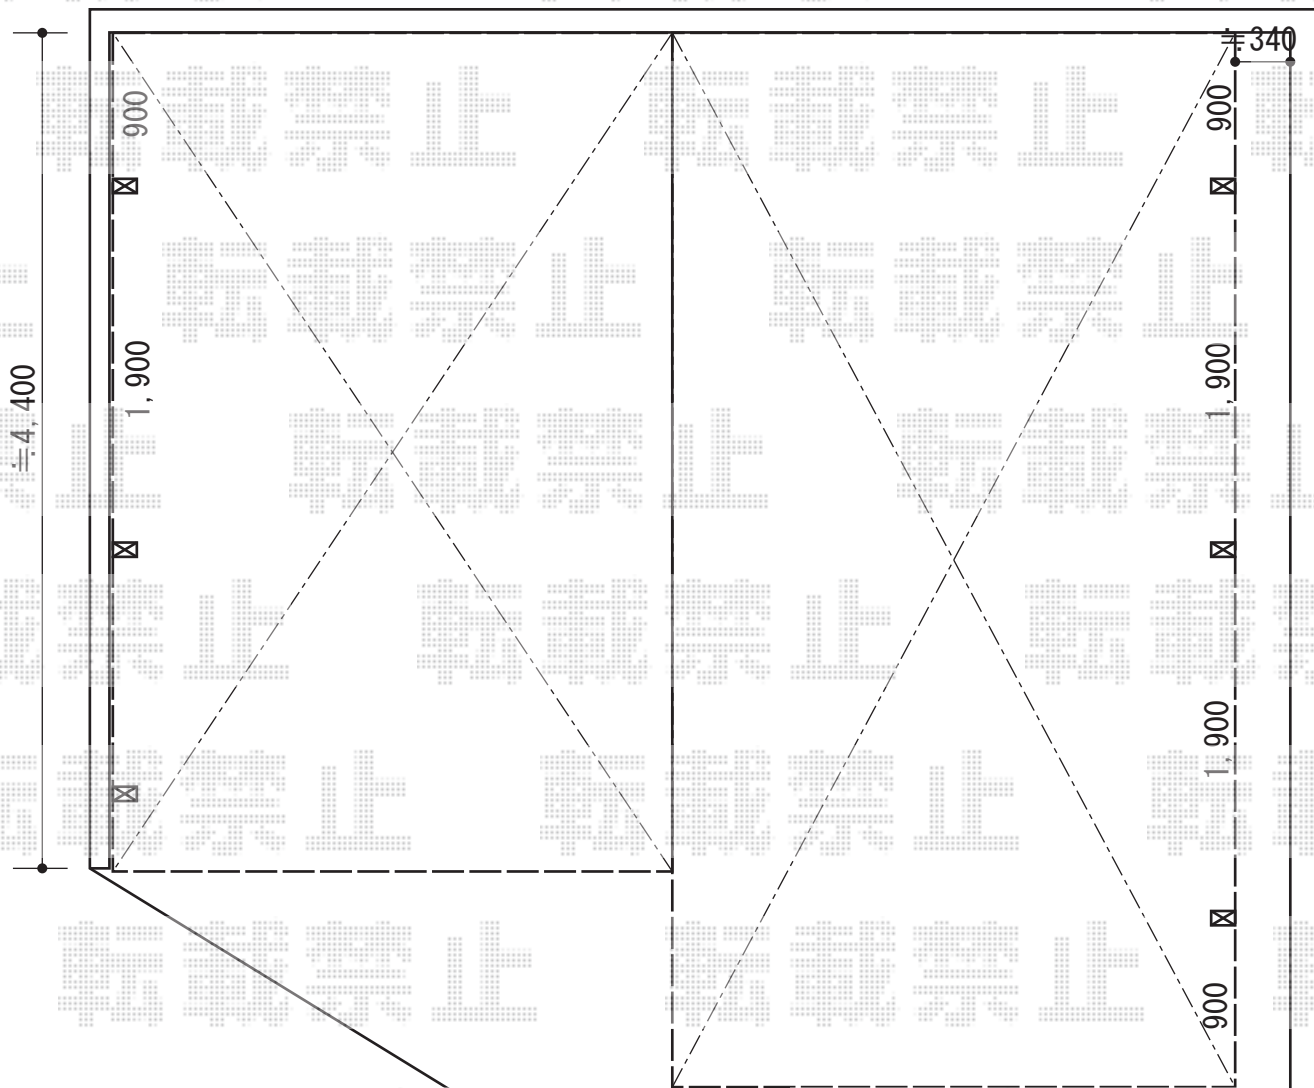

トステム 【外観左側】 テールポートシグマIII 1500 積雪～50cm対応
 幅= 3,000mm
 奥行= 4,982mm
 色： シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）
 柱仕様： ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

トステム 【外観右側】 テールポートシグマIII 1500 積雪～50cm対応
 幅= 3,000mm
 奥行= 5,600mm
 色： シャイングレー
 屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）
 柱仕様： ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

トステム M合掌用部材
 M合掌セット： 50用×1セット【K-L110-PCBK】
 M合掌部品セット： 50用×1セット【K-L510-PCBG】

トステム オプション
 屋根材ホルダー： 50タイプ用×1セット
 屋根材ホルダー： 56タイプ用×1セット
 柱ガード： 1本入×4セット

担当者

酒井