


エクステリア工事 施工概略図


YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: ロング柱/柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

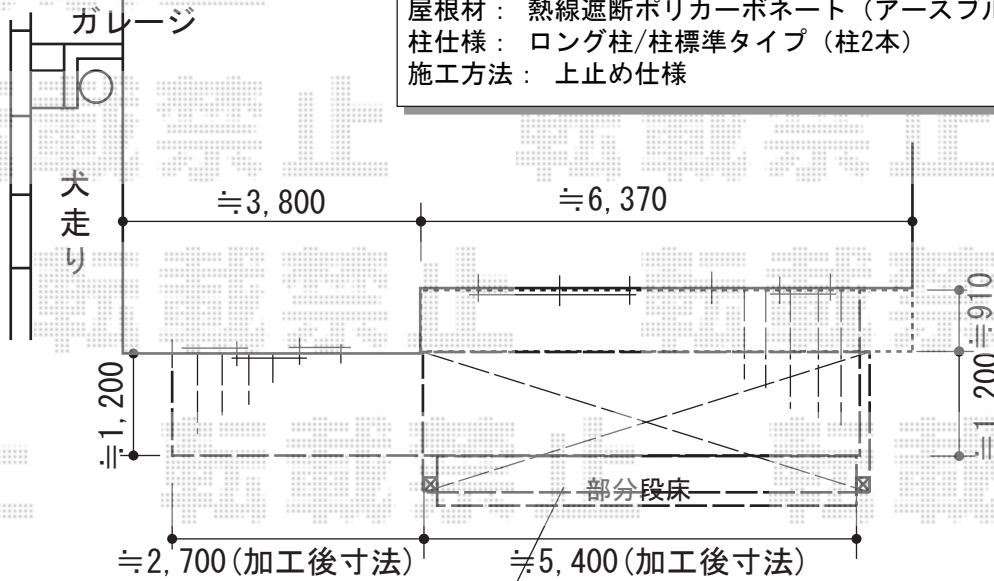


※テラス柱内々に部分段床設置

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 外観左:約2,620mm/外観右:約5,620mm  
 出幅= 外観左:約1,200mm/外観右:約2,110mm  
 色: レッドブラウン  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: プラチナステン)  
 追加部材: 矩形納まり加工部材一式

YKK AP 部分段床  
 色: 床板/レッドブラウン 束柱/プラチナステン  
 間口: 約5,200mm

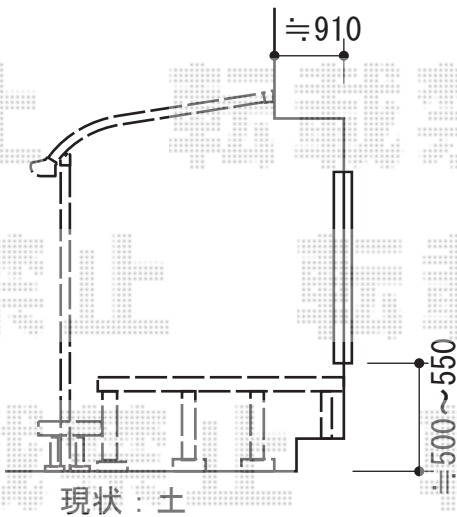

<ウッドデッキ イメージ図>

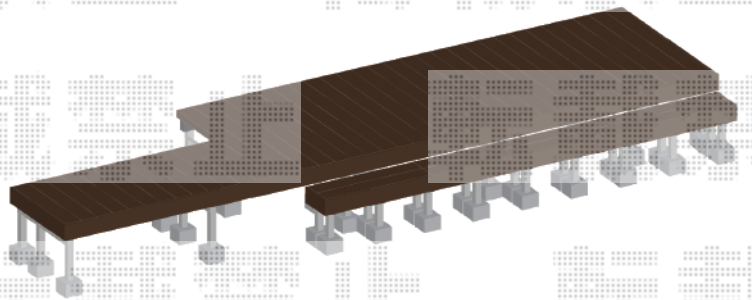

★屋根位置 (納まり) はイメージとなります

担当者

伏見