

カーポート 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 3,000mm

奥行= 5,400mm

色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

【Y合掌】追加部材: 合掌材 54【H22PX8】×2/Y合掌部品 柱2本用【H22PKV】×1

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応

幅= 5,983mm

奥行= 5,400mm

色: プラチナステン

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 着脱式サポート柱 2本入り

色: プラチナステン

柱仕様: ハイルフ柱仕様

数量: 1セット

YKK AP レイナツインポートグラン用 屋根ふき補強部品 (2セット)

色: カムブラック

数量: 1セット


YKK AP レイナポートグラン用 屋根ふき補強部品 (1セット)

色: カムブラック

数量: 1セット

建物

連結

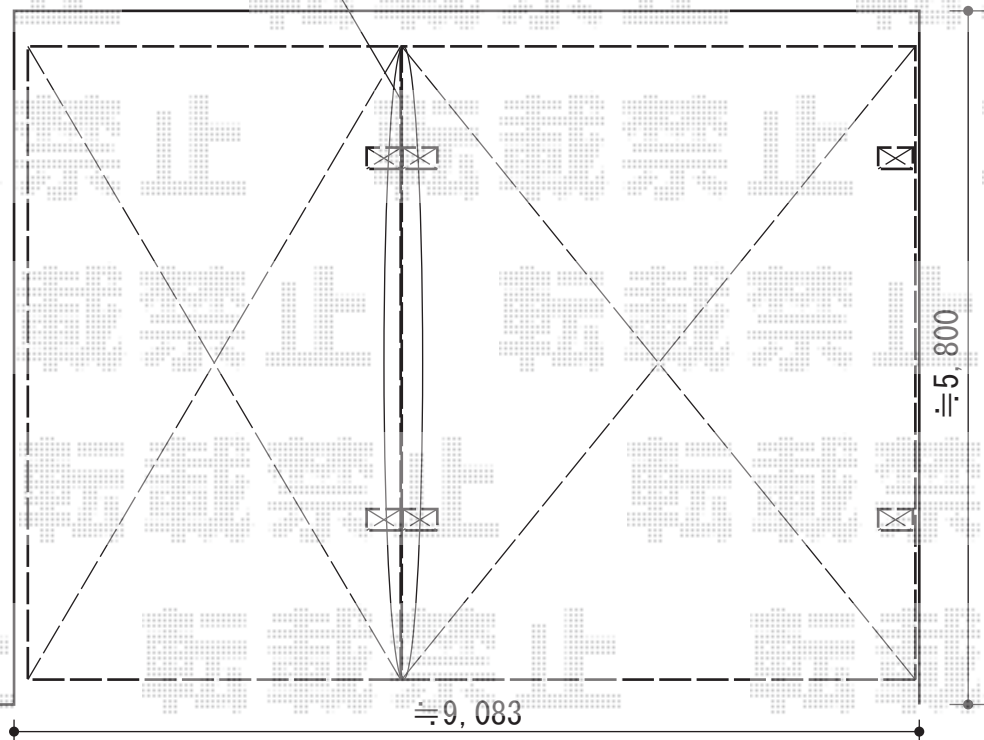

担当者

栢田