

# カーポート 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 3,000mm

奥行= 5,400mm

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

【Y合掌】追加部材： 合掌材 54【H22PX8】×2/Y合掌部品 柱2本用【H22PKV】×1

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応

幅= 5,983mm

奥行= 5,400mm

色： プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)

柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP 着脱式サポート柱 2本入り

色： プラチナステン

柱仕様： ハイルフ柱仕様

数量： 1セット

YKK AP レイナツインポートグラン用 屋根ふき補強部品 (2セット)

色： カムブラック

数量： 1セット


YKK AP レイナポートグラン用 屋根ふき補強部品 (1セット)

色： カムブラック

数量： 1セット

建物

連結

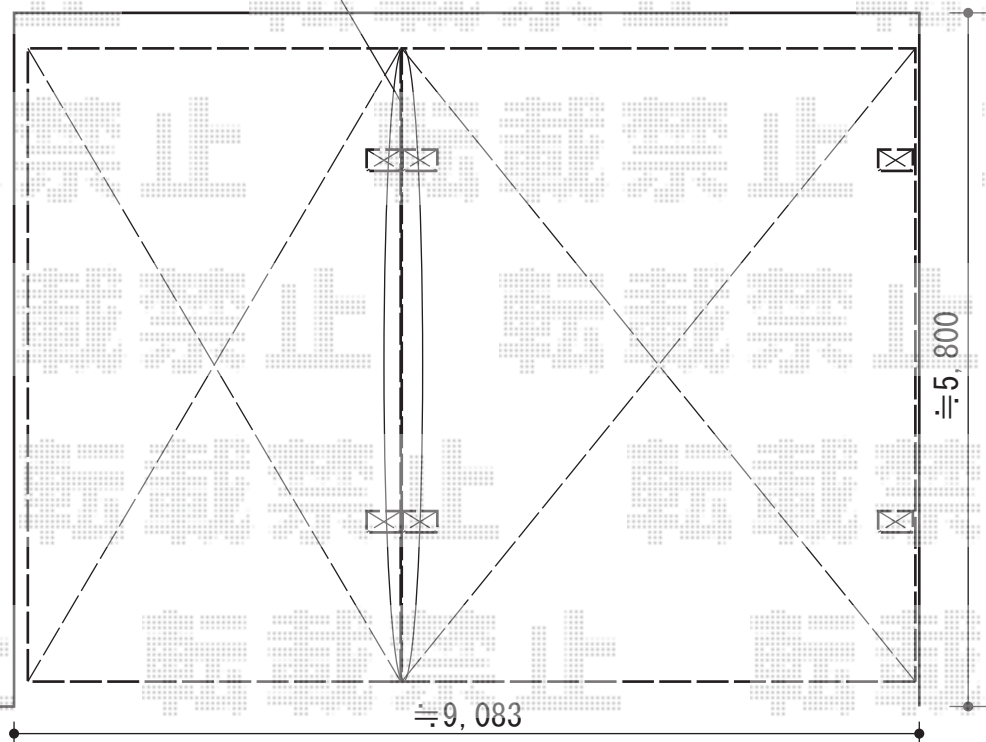

担当者

栢田