
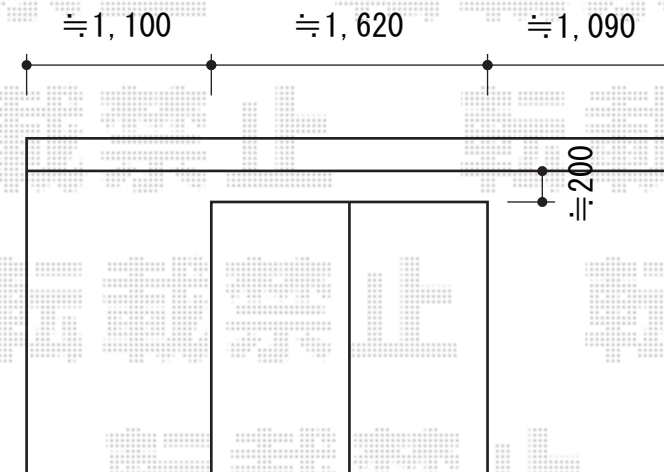


エクステリア 施工概略図

YKK AP レイナポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,052mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ
 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色： プラチナステン
 屋根材： ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法： 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

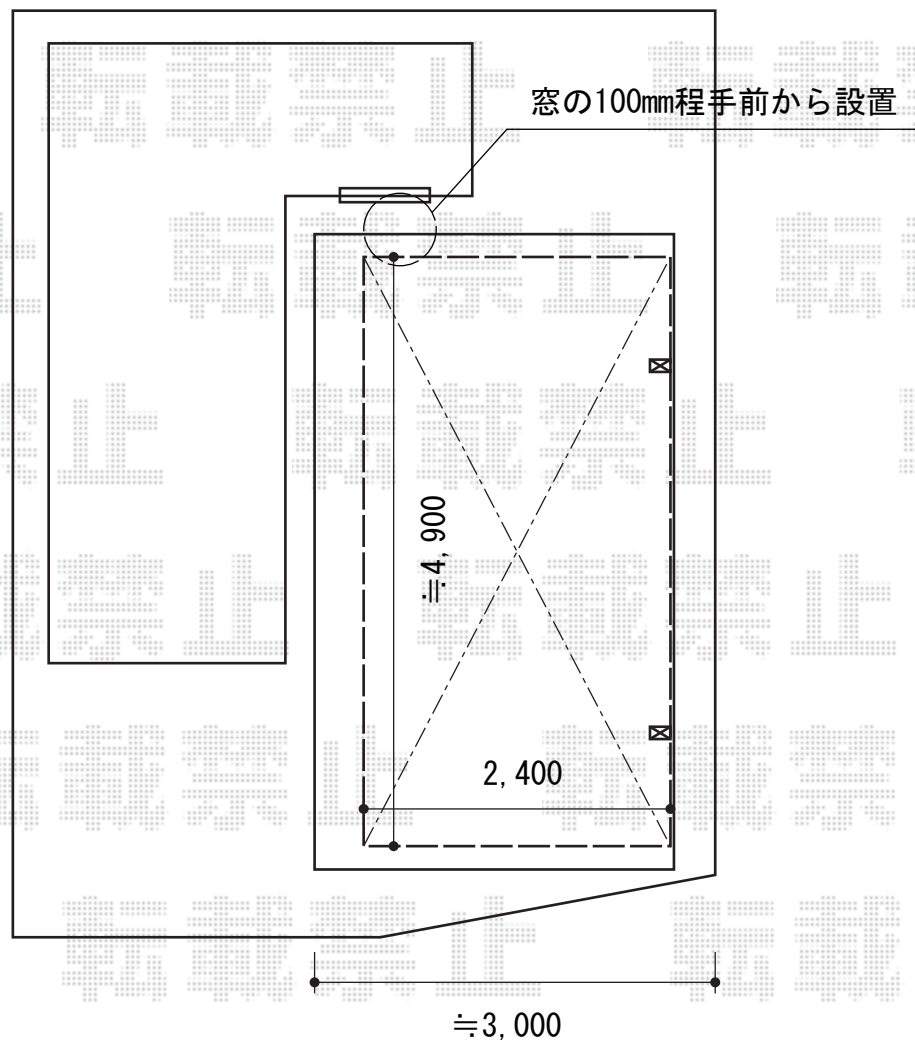

※バルコニーに対してバルコニー屋根が
 小さめになるため、中央に合せて設置