


カーポート 施工概略図

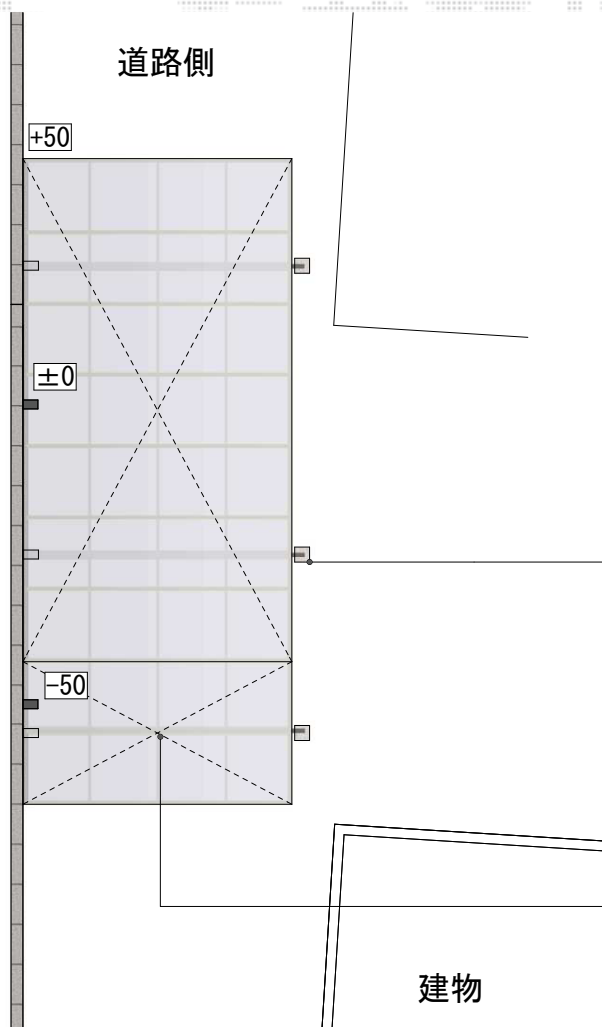

YKK/着脱式サポート×3 (土部分への施工の為 独立基礎埋込)

既存カーポート解体・撤去処分・既存柱部分珞丸補修 (■部)
 YKK/レイナポートグラン・J51・14・27 標準柱 (プラチナステン)
 ①熱遮断ポリカ (トメイマツ) または②ポリカ (アースブルー)

建物

YKK AP 着脱式サポート 標準・ハイルーフ兼用
 2本入り×1/プラチナステン
 1本入り×1/プラチナステン

YKK AP レイナポートグラン 延長 積雪~20cm対応
 幅=2,700mm
 奥行=6,484mm
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(トメイマツ)
 /ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)