
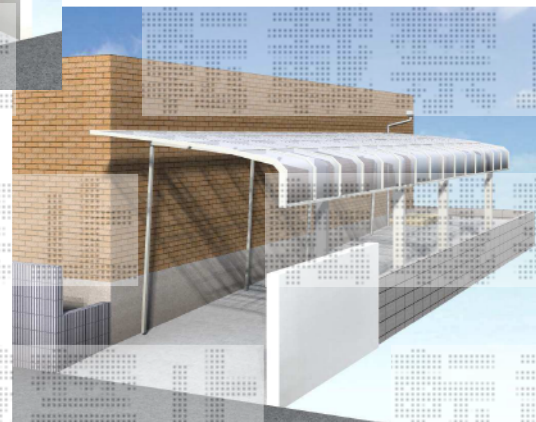


カーポート 施工概略図

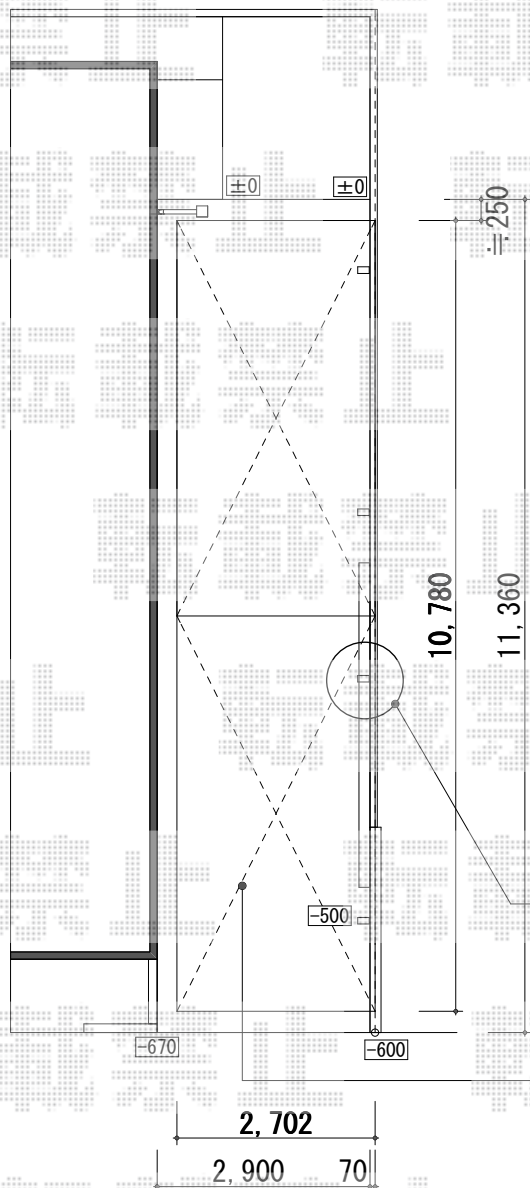

既存土留コンクリート解体・撤去
 カーポート柱埋込後 立ち上がりの隙間をモルタル補修

YKK AP レイナキャップポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応
 幅= 2,702mm
 奥行= 10,780mm(51・57)
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(トーマイマツト)
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)