


エクスライン 施工概略図

YKK AP イーネットフェンス2F型 自由柱  
 本体1枚 (W×H) = (1,984mm×800mm) × 7枚  
 アルミ自由柱 : T-80×9本  
 端部キャップ : T-80用×2セット  
 色 : 本体/Bステン 柱/プラチナステン

YKK AP エクスライン門扉12型 両開き 門柱使用  
 扉1枚 (W×H) = (400+800mm×1,000mm)  
 色 : プラチナステン  
 錠 : ハンドル錠E8型  
 開き : 内開き

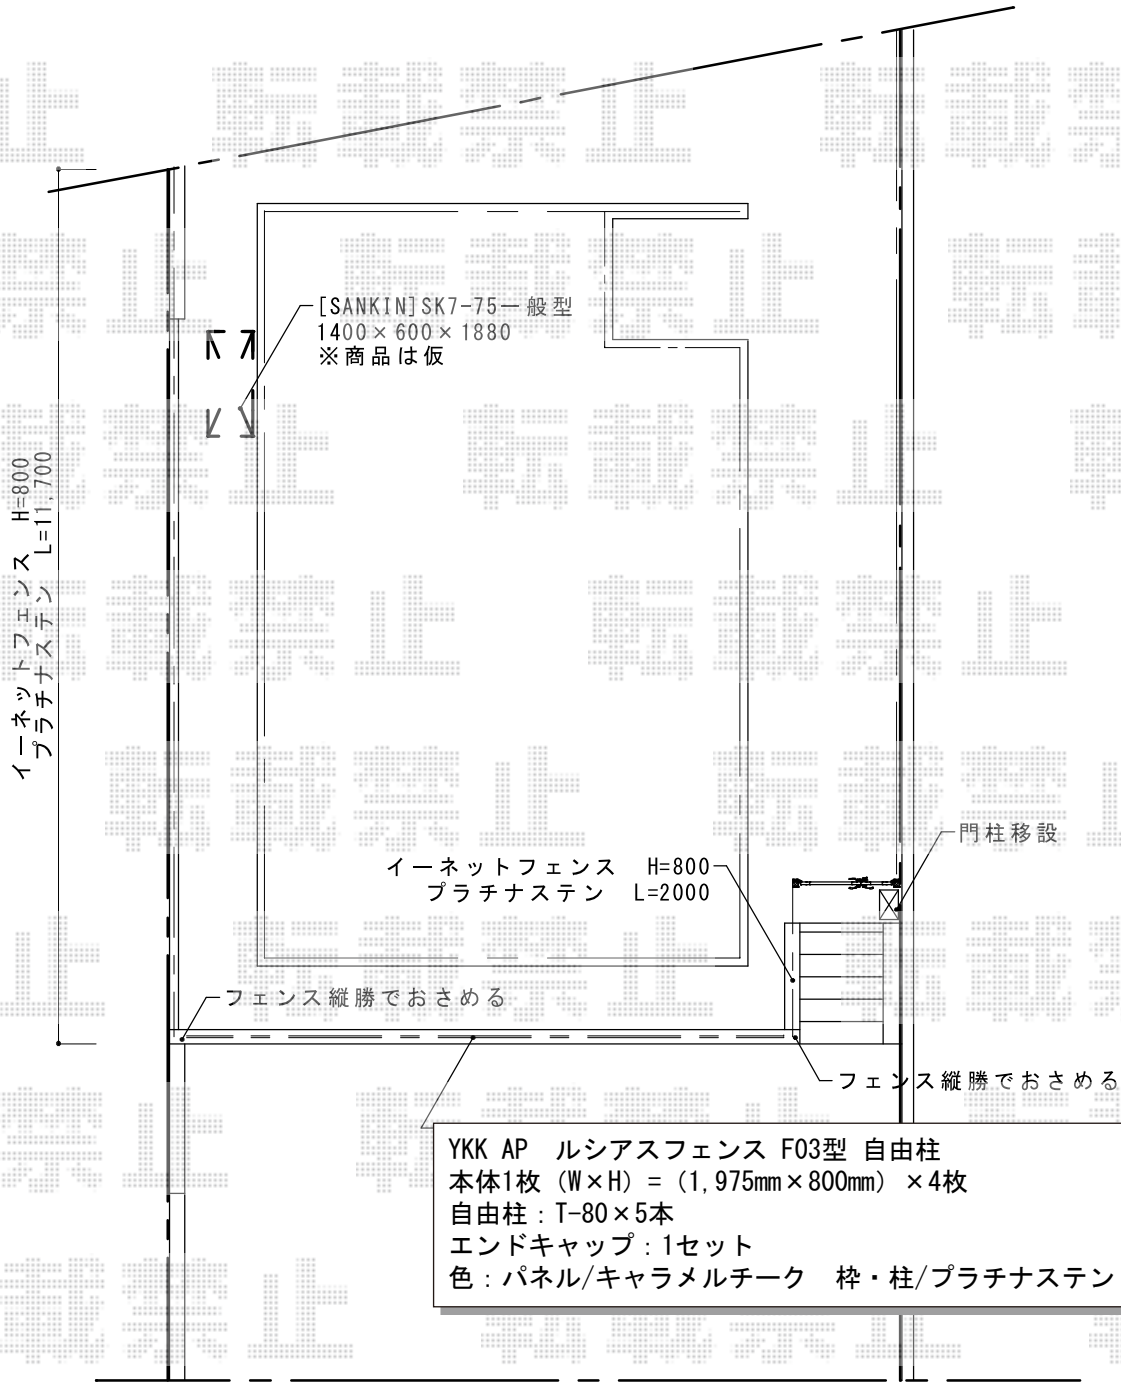

[SANKIN] SK7-75 一般型  
 1400×600×1880  
 ※商品は仮

イーネットフェンス H=800  
 プラチナステン L=11,700

イーネットフェンス H=800  
 プラチナステン L=2000

門柱移設

フェンス縦勝でおさめる

フェンス縦勝でおさめる

YKK AP ルシアスフェンス F03型 自由柱  
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×800mm) × 4枚  
 自由柱 : T-80×5本  
 エンドキャップ : 1セット  
 色 : パネル/キャラメルチーク 柵・柱/プラチナステン

担当者	伏見
-----	----