


フェンス 施工概略図

TOEX Gスクリーン 角格子 パネル3段
 基本本体1枚 (W×H) = (2,000×2,450mm) ×2セット
 色 : アイボリーホワイト

積水樹脂 めかくし塀V型 通風 高尺タイプ 固定柱
 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,800mm 【800・1,000】) ×2枚
 支柱 : #1800×3本
 支柱金具端末 : #1800×4
 支柱金具90度用 : #1800×2
 色 : ホワイト

TOEX ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (1,979.5×1,000mm) ×12枚
 スチール柱 : T-10×15本
 コーナー継手 : 1セット
 小口キャップ : 3セット
 色 : アイボリーホワイト

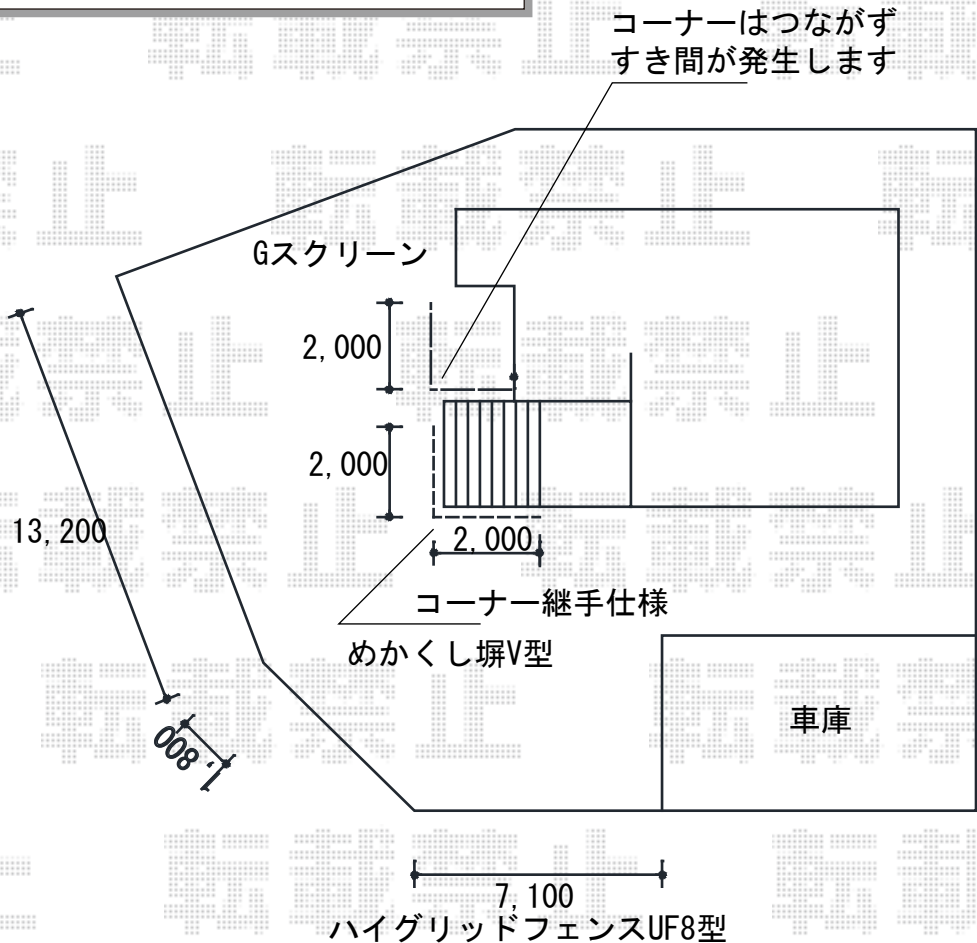

コーナーはつながず
 すき間が発生します

Gスクリーン

2,000

2,000

2,000

コーナー継手仕様

めかくし塀V型

車庫

7,100

ハイグリッドフェンスUF8型

13,200

800

担当者

伏見