


カーポート工事 施工概略図

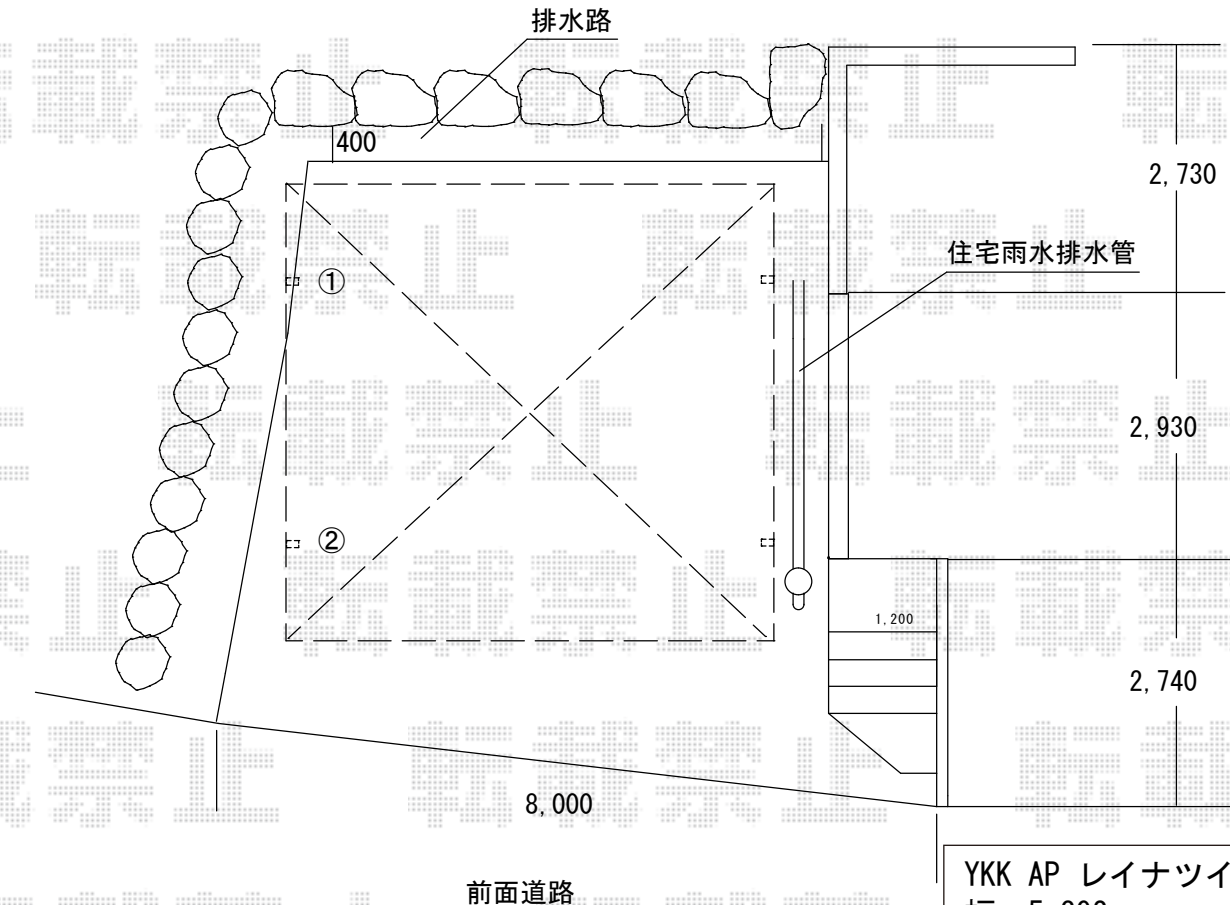

YKK レイナツインポートグラン  
 54-54 標準  
 プラチナステン  
 熱線遮断ポリカ アースブルーマット

図のカーポート柱付近①地点から  
 ②地点に向かって約320mm  
 の下り勾配になります。  
 奥の柱2本が標準で  
 手前の柱がH24用柱にて対応します。

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 5,392mm  
 奥行= 5,400mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: 標準柱+ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,000mm+約2,350mm)