


## エクステリア工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口=2.0間 (3,651mm)  
出幅=4尺 (1,220mm)  
色：ナチュラルブラウン  
床板：縦貼り  
幕板：標準幕板  
束柱：Sタイプ(550mm) (色：【カームブラック】)

YKK AP 階段式リウッドステップ5型 Sタイプ 2段  
色：ナチュラルブラウン

建物側

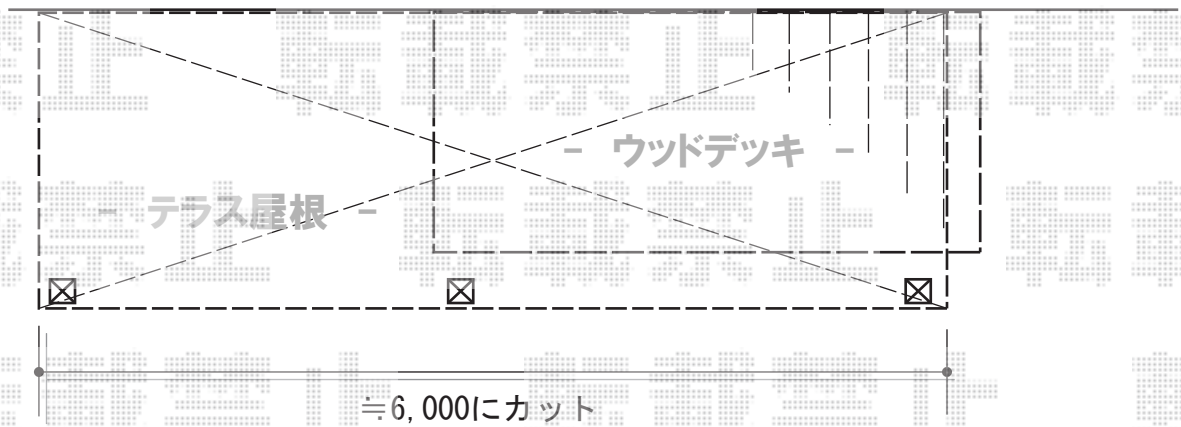

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪~20cm対応  
間口=閑東間3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,215mm 屋根幅6,400mm)  
出幅=5尺 (1,470mm)  
色：カームブラック  
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様：柱標準タイプ (柱3本)  
施工方法：上止め仕様

YKK AP 吊下げ物干し 標準 2本入  
色：カームブラック

担当者

谷