


バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 ルーフタイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= メーター3.5間[1.5+2.0間] (方杖芯々7,000mm 屋根幅7,075mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス R型 1500 屋根タイプ 連棟 積雪～50cm対応
 間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々6,998mm 屋根幅7,310mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×1 コーナー用×2

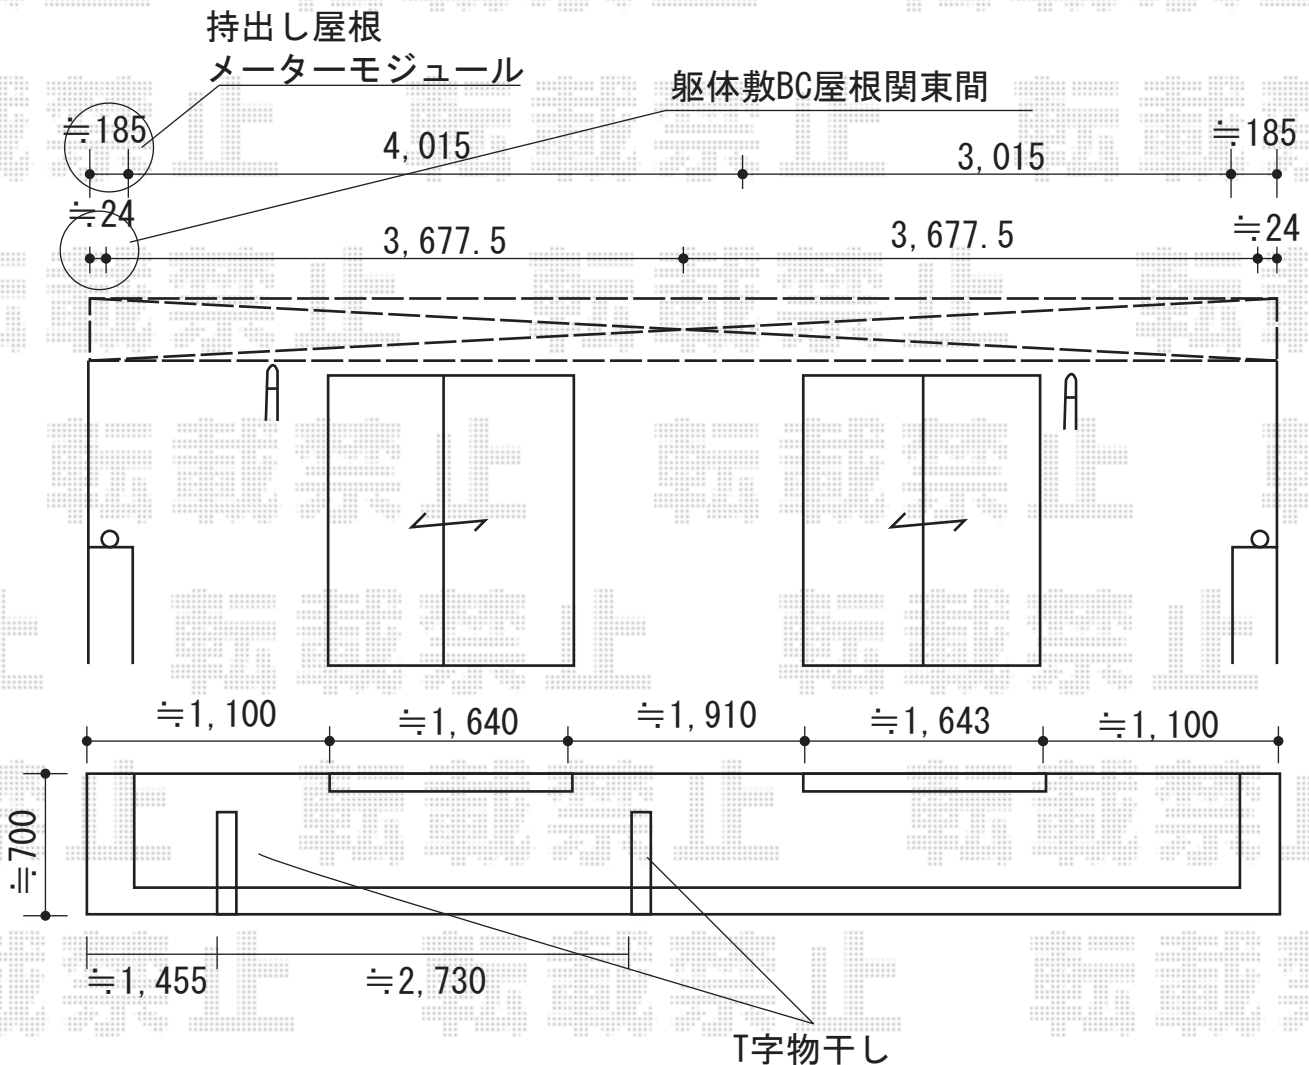

担当者	竹下
-----	----