


カーポート工事 施工概略図

三協アルミ スマット 縦連棟 積雪~20cm対応
幅= 2,767mm
奥行= 9,408mm(44+51タイプ)
色： サンシルバー
屋根材： ポリカーボネート (かすみ)
柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

三協アルミ スマット用サポートセット (2本入り)
奥行サイズ： 奥行44・51用
間口サイズ： 間口28用
色： サンシルバー
柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)
数量： 2セット

三協アルミ スマット用パネル抜け防止材
奥行サイズ： 奥行44用
柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)
色： サンシルバー
数量： 1セット

三協アルミ スマット用パネル抜け防止材
奥行サイズ： 奥行51用
柱仕様： 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)
色： サンシルバー
数量： 1セット

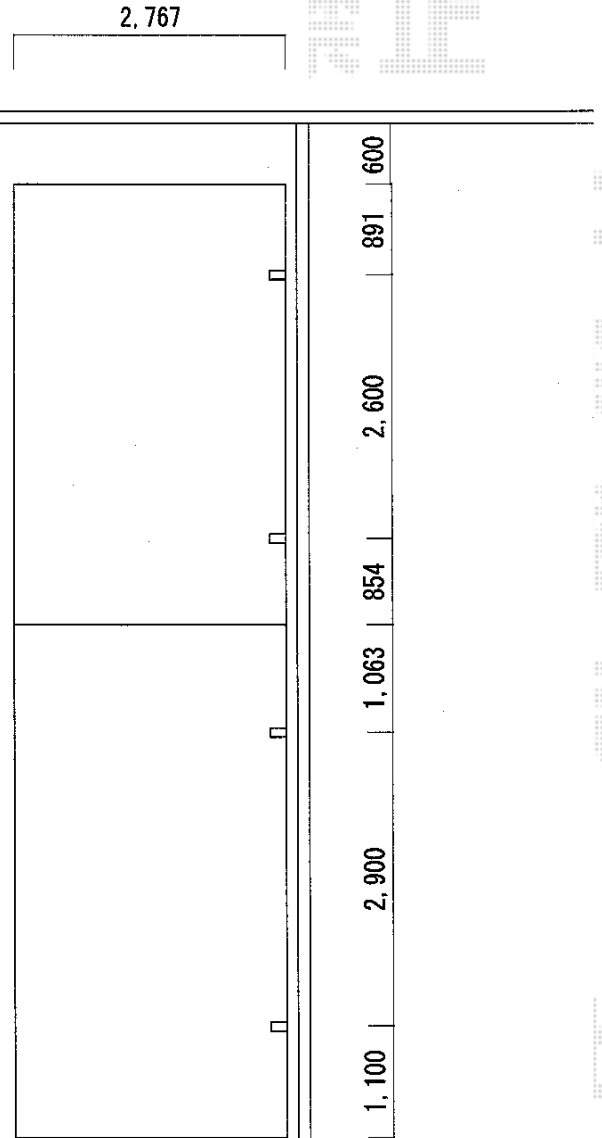

担当者 岩崎