

カーポートとサイクルポート工事 施工概略図

トステム カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応

幅= 3,000mm

奥行= 4,980mm

色 : オータムブラウン

屋根材 : 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

柱仕様 : ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

トステム カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応 着脱式サポート柱 (1本入り)

柱仕様 : ロング柱23仕様 (有効高 約2,300mm)

数量 : 2セット

トステム 母屋補強材

数量 : 4セット

トステム カーブポートシグマIIIミニ

幅= 2,101mm



奥行= 2,862mm

色 : オータムブラウン



屋根材 : 熱線吸収アクアポリカーボネート (ライトブルー)

柱仕様 : 標準柱仕様

トステムカーブポートシグマIII

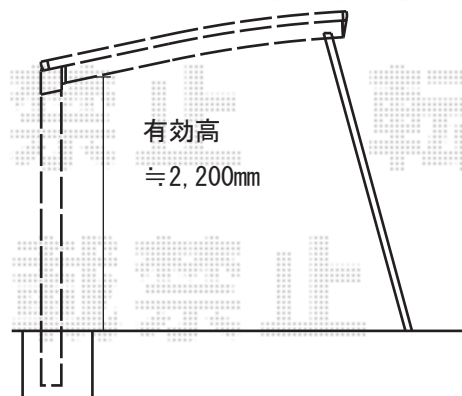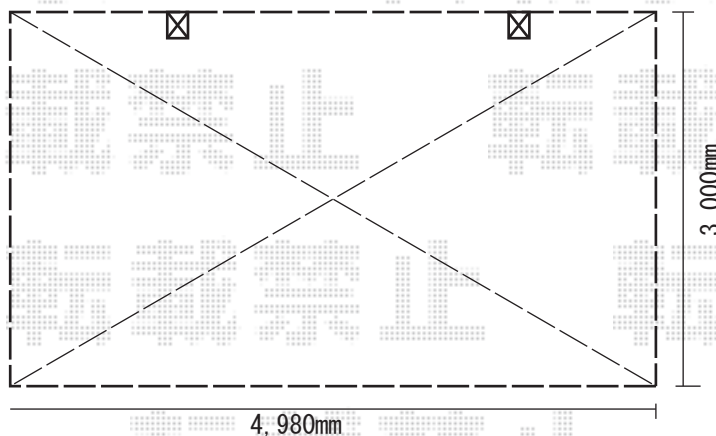

カーブポートシグマIIIミニ

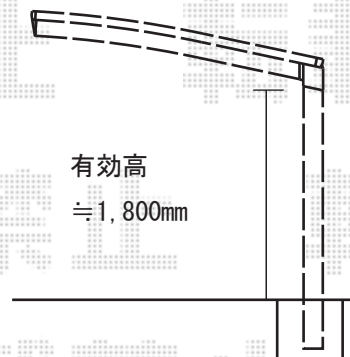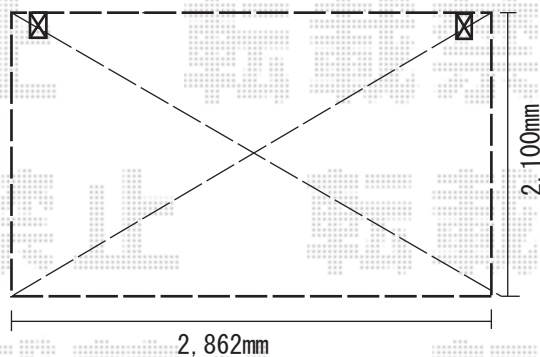

担当者

岩崎