

カーポートとサイクルポート工事 施工概略図

トステム カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応

幅= 3,000mm

奥行= 4,980mm

色： オータムブラウン

屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）

柱仕様： ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

トステム カーブポートシグマIII 積雪~20cm対応 着脱式サポート柱（1本入り）

柱仕様： ロング柱23仕様（有効高 約2,300mm）

数量： 2セット

トステム 母屋補強材

数量： 4セット

トステム カーブポートシグマIIIミニ

幅= 2,101mm



奥行= 2,862mm

色： オータムブラウン



屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート（ライトブルー）

柱仕様： 標準柱仕様

トステムカーブポートシグマIII

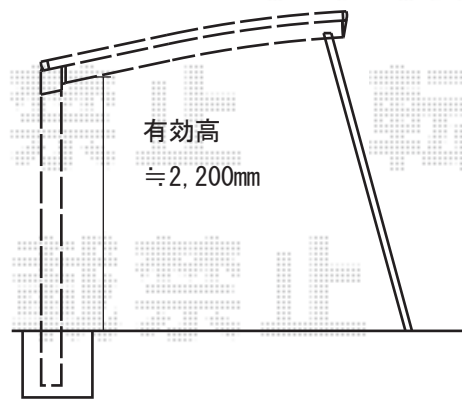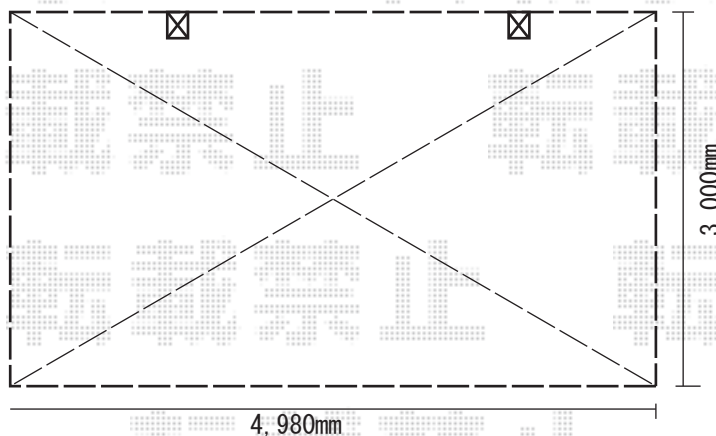

カーブポートシグマIIIミニ

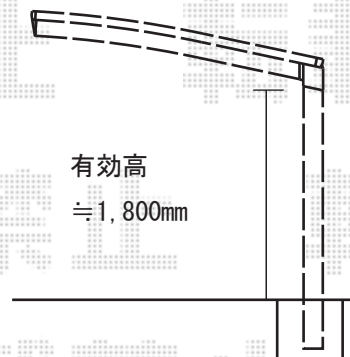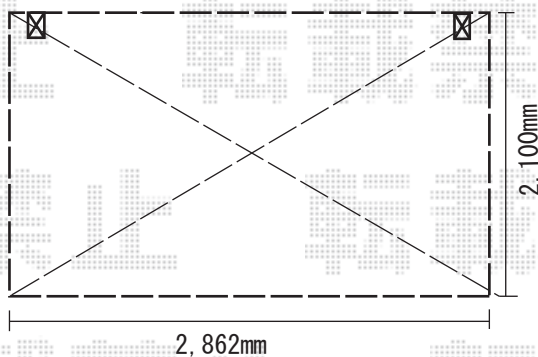

担当者

岩崎